

Überblick: Teil D Betriebssystemabstraktionen

15 Nebenläufigkeit

16 Ergänzungen zur Einführung in C

17 Betriebssysteme

18 Dateisysteme

19 Programme und Prozesse

20 Speicherorganisation


21 Nebenläufige Prozesse

Prozessor

- Register
 - Prozessor besitzt Steuer- und Vielzweckregister
 - Steuerregister:
 - Programmzähler (*Instruction Pointer*)
 - Stapelregister (*Stack Pointer*)
 - Statusregister
 - etc.
- Programmzähler enthält Speicherstelle der nächsten Instruktion
 - Instruktion wird geladen und
 - ausgeführt
 - Programmzähler wird inkrementiert
 - dieser Vorgang wird ständig wiederholt

19 Prozesse

■ Einordnung

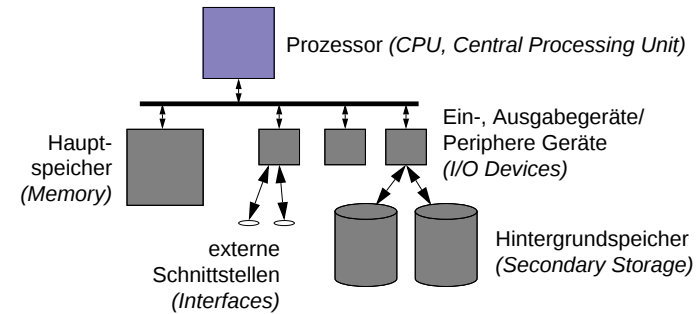

Prozessor (2)


■ Beispiel für Instruktionen

```
...
0010 5510000000 movl DS:$10, %ebx
0015 5614000000 movl DS:$14, %eax
001a 8a          addl %eax, %ebx
001b 5a18000000 movl %ebx, DS:$18
```

- Prozessor arbeitet in einem bestimmten Modus
 - Benutzermodus: eingeschränkter Befehlssatz
 - privilegierter Modus: erlaubt Ausführung privilegierter Befehle
 - Konfigurationsänderungen des Prozessors
 - Moduswechsel
 - spezielle Ein-, Ausgabebefehle

Prozessor (3)

■ Unterbrechungen (Interrupts)



- ausgelöst durch ein Signal eines externen Geräts
 - ➔ asynchron zur Programmausführung
 - Prozessor unterbricht laufende Bearbeitung und führt eine definierte Befehlsfolge aus (vom privilegierten Modus aus konfigurierbar)
 - vorher werden alle Register einschließlich Programmzähler gesichert (z.B. auf dem Stack)
 - nach einer Unterbrechung kann der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden
 - Unterbrechungen werden im privilegierten Modus bearbeitet

K1.pdf: 2012-10-09



Prozessor (4)

■ Ausnahmesituationen, Systemaufrufe (Traps)

- ausgelöst durch eine Aktivität des gerade ausgeführten Programms
 - fehlerhaftes Verhalten (Zugriff auf ungültige Speicheradresse, ungültiger Maschinenbefehl, Division durch Null)
 - kontrollierter Eintritt in den privilegierten Modus (spezieller Maschinenbefehl - *Trap* oder *Supervisor Call*) – Implementierung der Betriebssystemschnittstelle
- ➔ synchron zur Programmausführung
- Prozessor schaltet in privilegierten Modus und führt definierte Befehlsfolge aus (vom privilegierten Modus aus konfigurierbar)
 - Ausnahmesituation wird geeignet bearbeitet (z. B. durch Abbruch der Programmausführung)
 - Systemaufruf wird durch Funktionen des Betriebssystems im privilegierten Modus ausgeführt (partielle Interpretation)
 - Parameter werden nach einer Konvention übergeben (z.B. auf dem Stack)

K1.pdf: 2012-10-09



Programme, Prozesse und Speicher

- **Programm:** Folge von Anweisungen (hinterlegt beispielsweise als ausführbare Datei auf dem Hintergrundspeicher)
- **Prozess:** Betriebssystemkonzept
 - Programm, das sich in Ausführung befindet, und seine Daten (Beachte: ein Programm kann sich mehrfach in Ausführung befinden)
 - eine konkrete Ausführungsumgebung für ein Programm Speicher, Rechte, Verwaltungsinformation (verbrauchte Rechenzeit,...),...
- jeder Prozess bekommt einen eigenen virtuellen Adressraum zur Verfügung gestellt
 - eigener (virtueller) Speicherbereich von 0 bis 2 GB (oder mehr bis 4 GB)
 - Datenbereiche von verschiedenen Prozessen und Betriebssystem sind gegeneinander geschützt
 - Datentransfer zwischen Prozessen nur durch Vermittlung des Betriebssystems möglich

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesse

- ▲ Bisherige Definition:
 - Programm, das sich in Ausführung befindet, und seine Daten
- eine etwas andere Sicht:
 - ein virtueller Prozessor, der ein Programm ausführt
 - Speicher → virtueller Adressraum
 - Prozessor → Zeitanteile am echten Prozessor
 - Interrupts → Signale
 - I/O-Schnittstellen → Dateisystem, Kommunikationsmechanismen
 - Maschinenbefehle → direkte Ausführung durch echten Prozessor oder partielle Interpretation von Trap-Befehlen durch Betriebssystemcode

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesse (2)

- Mehrprogrammbetrieb
 - mehrere Prozesse können quasi gleichzeitig ausgeführt werden
 - steht nur ein echter Prozessor zur Verfügung, werden Zeiteile der Rechenzeit an die Prozesse vergeben (**Time Sharing System**)
 - die Entscheidung, welcher Prozess zu welchem Zeitpunkt wieviel Rechenzeit zugeteilt bekommt, trifft das Betriebssystem (**Scheduler**)
 - die Umschaltung zwischen Prozessen erfolgt durch das Betriebssystem (**Dispatcher**)
 - Prozesse laufen nebenläufig (das ausgeführte Programm weiß nicht, an welchen Stellen auf einen anderen Prozess umgeschaltet wird)

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesszustände


- Ein Prozess befindet sich in einem der folgenden Zustände:
 - **Erzeugt (New)**
Prozess wurde erzeugt, besitzt aber noch nicht alle nötigen Betriebsmittel
 - **Bereit (Ready)**
Prozess besitzt alle nötigen Betriebsmittel und ist bereit zum Laufen
 - **Laufend (Running)**
Prozess wird vom realen Prozessor ausgeführt
 - **Blockiert (Blocked/Waiting)**
Prozess wartet auf ein Ereignis (z.B. Fertigstellung einer Ein- oder Ausgabeoperation, Zuteilung eines Betriebsmittels, Empfang einer Nachricht); zum Warten wird er blockiert
 - **Beendet (Terminated)**
Prozess ist beendet; einige Betriebsmittel sind jedoch noch nicht freigegeben oder Prozess muss aus anderen Gründen im System verbleiben

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesszustände (2)

- Zustandsdiagramm

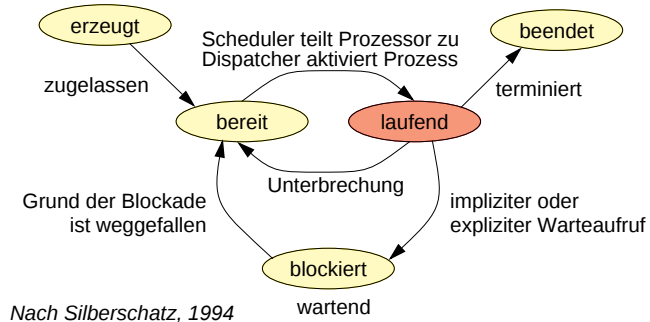


K1.pdf: 2012-10-09



Prozesswechsel

- Konzeptionelles Modell



vier Prozesse mit eigenständigen Befehlszählern


- Umschaltung (**Context Switch**)
 - Sichern der Register des laufenden Prozesses inkl. Programmzähler (Kontext),
 - Auswahl des neuen Prozesses,
 - Ablaufumgebung des neuen Prozesses herstellen (z.B. Speicherabbildung, etc.),
 - gesicherte Register des neuen Prozesses laden und
 - Prozessor aufsetzen.

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesswechsel (2)

■ Umschaltung

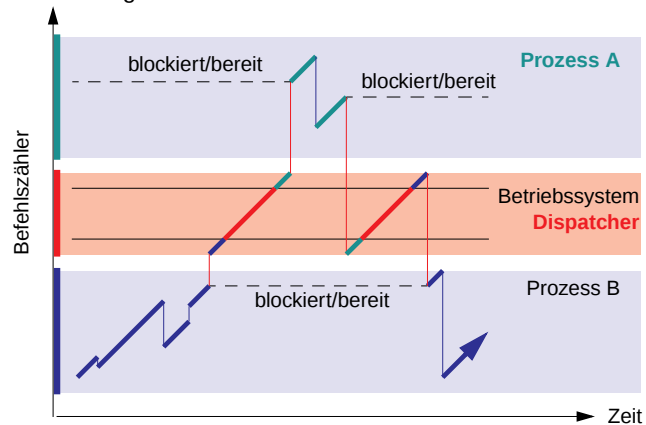

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesswechsel (3)

■ Prozesskontrollblock (Process Control Block; PCB)

■ Datenstruktur des Betriebssystems, die alle nötigen Daten für einen Prozess hält.

Beispielsweise in UNIX:

- Prozessnummer (PID)
- verbrauchte Rechenzeit
- Erzeugungszeitpunkt
- Kontext (Register etc.)
- Speicherabbildung
- Eigentümer (UID, GID)
- Wurzelkatalog, aktueller Katalog
- offene Dateien
- ...

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesserzeugung (UNIX)

■ Erzeugen eines neuen UNIX-Prozesses

■ Duplizieren des gerade laufenden Prozesses

`pid_t fork( void );`

```
pid_t p;          Vater
...
p= fork();
if( p == (pid_t)0 ) {
    /* child */
    ...
} else if( p!=(pid_t)-1 ) {
    /* parent */
    ...
} else {
    /* error */
}
```

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesserzeugung (UNIX)

■ Erzeugen eines neuen UNIX-Prozesses

■ Duplizieren des gerade laufenden Prozesses

`pid_t fork( void );`

<pre>pid_t p; Vater ... p= fork(); if(p == (pid_t)0) { /* child */ ... } else if(p!=(pid_t)-1) { /* parent */ ... } else { /* error */ }</pre>		<pre>pid_t p; Kind ... p= fork(); if(p == (pid_t)0) { /* child */ ... } else if(p!=(pid_t)-1) { /* parent */ ... } else { /* error */ }</pre>
---	--	--

K1.pdf: 2012-10-09



Prozesserzeugung (2)

- Der Kind-Prozess ist eine perfekte **Kopie** des Vaters
 - gleiches Programm
 - gleiche Daten (gleiche Werte in Variablen)
 - gleicher Programmzähler (nach der Kopie)
 - gleicher Eigentümer
 - gleiches aktuelles Verzeichnis
 - gleiche Dateien geöffnet (selbst Schreib-, Lesezeiger ist gemeinsam)
 - ...
- Unterschiede:
 - Verschiedene PIDs
 - **fork()** liefert verschiedene Werte als Ergebnis für Vater und Kind

K1.pdf: 2012-10-09



Ausführen eines Programms (UNIX)

- Das von einem Prozess gerade ausgeführte Programm kann durch ein neues Programm ersetzt werden

```
int execv( const char *path, char *const argv[]);
```

Prozess A

```
...  
execv( "someprogram", argv, envp );  
...
```


K1.pdf: 2012-10-09



Ausführen eines Programms (UNIX)

- Das von einem Prozess gerade ausgeführte Programm kann durch ein neues Programm ersetzt werden

```
int execv( const char *path, char *const argv[]);
```

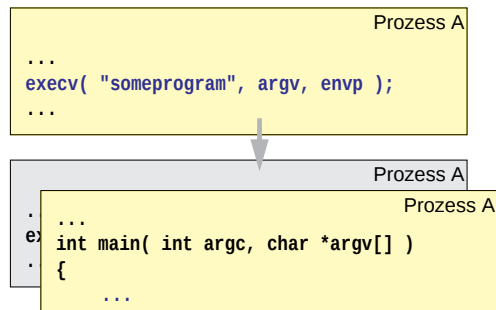

das zuvor ausgeführte Programm wird dadurch beendet.

K1.pdf: 2012-10-09



Operationen auf Prozessen (UNIX)

- Prozess beenden

```
void _exit( int status );  
[ void exit( int status ); ]
```

- Prozessidentifikator

```
pid_t getpid( void );           /* eigene PID */  
pid_t getppid( void );         /* PID des Vaterprozesses */
```

- Warten auf Beendigung eines Kindprozesses

```
pid_t wait( int *statusp );
```

K1.pdf: 2012-10-09



Signale

Signalisierung des Systemkerns an einen Prozess


- Software-Implementierung der Hardware-Konzepte
 - **Interrupt:** asynchrones Signal aufgrund eines "externen" Ereignisses
 - CTRL-C auf der Tastatur gedrückt (Interrupt-Signal)
 - Timer abgelaufen
 - Kind-Prozess terminiert
 - ...
 - **Trap:** synchrones Signal, ausgelöst durch die Aktivität des Prozesses
 - Zugriff auf ungültige Speicheradresse
 - Illegalen Maschinenbefehl
 - Division durch NULL
 - Schreiben auf eine geschlossene Kommunikationsverbindung
 - ...

K1.pdf: 2012-10-09



Kommunikation zwischen Prozessen

- ein Prozess will einem anderen ein Ereignis signalisieren

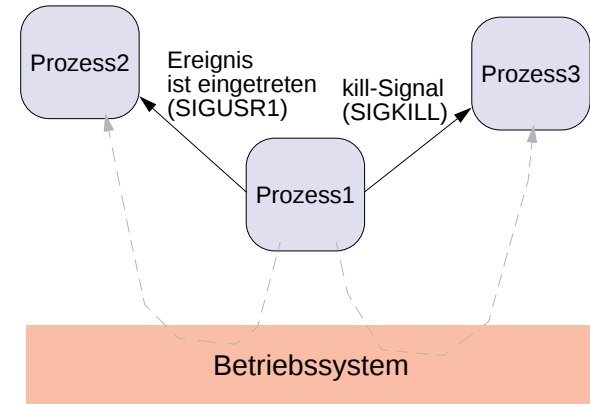

K1.pdf: 2012-10-09




Reaktion auf Signale

- abort
 - erzeugt Core-Dump (Segmente + Registercontext) und beendet Prozess
- exit
 - beendet Prozess, ohne einen Core-Dump zu erzeugen
- ignore
 - ignoriert Signal
- stop
 - stoppt Prozess
- continue
 - setzt gestoppten Prozess fort
- signal handler
 - Aufruf einer Signalbehandlungsfunktion, danach Fortsetzung des Prozesses

K1.pdf: 2012-10-09



POSIX Signalbehandlung


- Betriebssystemschnittstelle zum Umgang mit Signalen
- Signal bewirkt Aufruf einer Funktion (analog ISR)
- nach der Behandlung läuft der Prozess an der unterbrochenen Stelle weiter
- Systemschnittstelle
 - sigaction – Anmelden einer Funktion = Einrichten der ISR-Tabelle
 - sigprocmask – Blockieren/Freigeben von Signalen ≈ cli() / sei()
 - sigsuspend – Freigeben + passives Warten auf Signal + wieder Blockieren ≈ sei() + sleep_cpu() + cli()
- kill – Signal an anderen Prozess verschicken

K1.pdf: 2012-10-09




Signale und Nebenläufigkeit → Race Conditions

- Signale erzeugen Nebenläufigkeit innerhalb des Prozesses
- resultierende Probleme völlig analog zu Nebenläufigkeit bei Interrupts auf einem Mikrocontroller
- Beispiel:
 - main-Funktion läuft durch eine verkettete Liste



- Prozess erhält Signal; Signalhandler entfernt Elemente 3 und 4 aus der Liste und gibt den Speicher dieser Elemente frei



K1.pdf: 2012-10-09

