

U3 3. Übung

- Besprechung der 1. Aufgabe: simail
- Sockets: Server
- UNIX-Signale: Funktionsweise und Behandlung
- UNIX-API zur Signalbehandlung
- Aufgabe 2: sister
- Besprechung der Miniklausur

1 Verbindungsannahme durch Server - Beispiel

- Beispiel: Server, der alle Eingaben wieder zurückschickt (ohne Fehlerbehandlungen)

```
int fd;
fd = socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, 0);

struct sockaddr_in6 name;
memset(&name, 0, sizeof(name));
name.sin6_family = AF_INET6;
name.sin6_port = htons(1112);
name.sin6_addr = in6addr_any;

bind(fd, (const struct sockaddr *)&name, sizeof(name));
listen(fd, SOMAXCONN);

int in_fd;
while ( (in_fd = accept(fd, NULL, NULL)) != -1 ) {
    char buf[1024];
    int n;
    while ( (n = read(in_fd, buf, sizeof(buf))) > 0 ) {
        write(in_fd, buf, n);
    }
    close(in_fd);
}
close(fd);
```

1 Verbindungsannahme durch Server

- Server:
 - ◆ **listen(2)** stellt ein, wie viele ankommende Verbindungswünsche gepuffert werden können (d.h. auf ein *accept* wartend)
 - Maximal möglich: **SOMAXCONN**
 - ◆ **accept(2)** nimmt Verbindung an:
 - *accept* blockiert solange, bis ein Verbindungswunsch ankommt
 - es wird ein neuer Socket erzeugt und an remote Adresse + Port (Parameter **from**) gebunden
lokale Adresse + Port bleiben unverändert
 - dieser Socket wird für die Kommunikation benutzt
 - der ursprüngliche Socket kann für die Annahme weiterer Verbindungen genutzt werden

2 Abarbeiten von Anfragen


- Auszug aus Echo-Server

```
while ( (in_fd = accept(fd, NULL, NULL)) != -1 ) {
    char buf[1024];
    int n;
    while ( (n = read(in_fd, buf, sizeof(buf))) > 0 ) {
        write(in_fd, buf, n);
    }
    close(in_fd);
}
```

- ◆ Neue eingehende Verbindung kann erst nach vollständiger Abarbeitung der vorherigen Anfrage angenommen werden.
- ◆ Monopolisierung des Dienstes möglich (Denial-of-Service)
- Lösung: Abarbeitung der Anfrage in eigenen Aktivitätsträger auslagern
 - ◆ Ansatz 1: Mehrere Prozesse
 - Anfrage wird durch Kindprozess bearbeitet
 - ◆ Ansatz 2: Mehrere Threads
 - Anfrage wird durch einen Thread im gleichen Prozess bearbeitet

3 TCP-Sockets: Zusammenfassung

U3 3. Übung

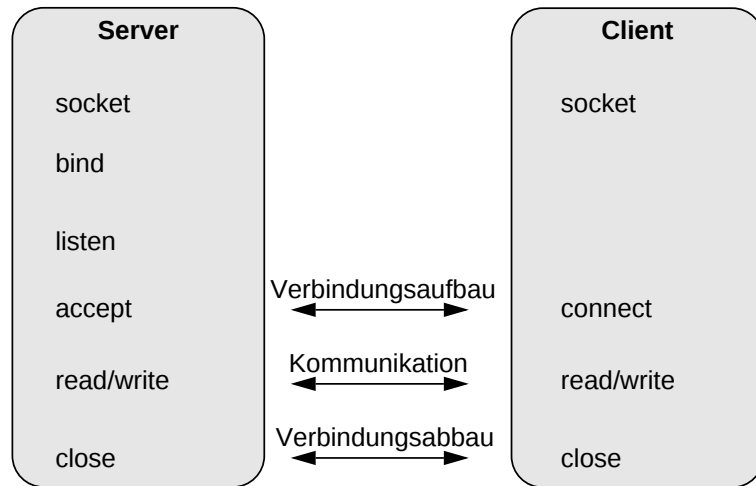


- Statt der Systemaufrufe `read(2)`/`write(2)` können auch Bibliotheksfunktionen wie zum Beispiel `fgets(3)`, `fputs(3)` oder `fprintf(3)` verwendet werden.

2 Signalisierung des Systemkerns

U3-1 Signale


- synchrone Signale: durch Aktivität des Prozesses ausgelöst
- asynchrone Signale: "von außen" ausgelöst

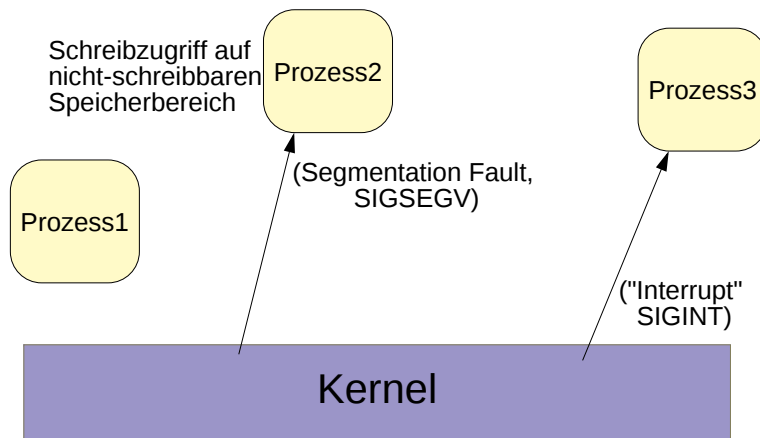

U3-1 Signale

U3-1 Signale


1 Kommunikation zwischen Prozessen

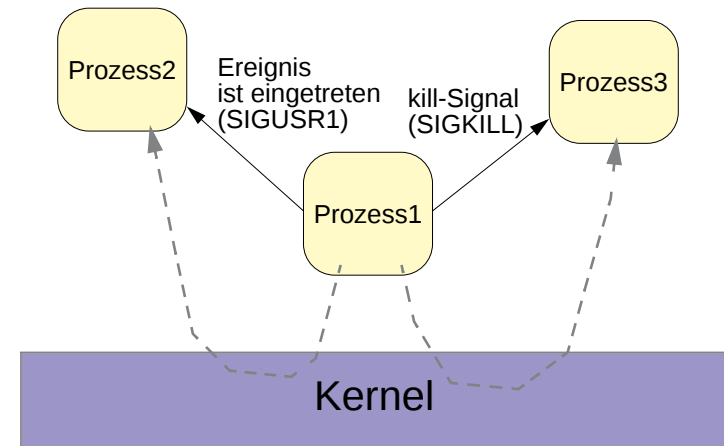

3 Reaktion auf Signale

U3-1 Signale

- abort
 - ◆ erzeugt Core-Dump (Segmente + Registerkontext) und beendet Prozess
- exit (Standardreaktion für die meisten Signale)
 - ◆ beendet Prozess, ohne einen Core-Dump zu erzeugen
- ignore
 - ◆ ignoriert Signal
- Signal-Behandlungsfunktion
 - ◆ Aufruf der Signalbehandlungsfunktion, danach Fortsetzung des Prozesses



4 UNIX-Signale

U3-1 Signale

- SIGABRT (abort): Abort-Signal; entsteht z.B. durch Aufruf von `abort()`
- SIGFPE (abort): Floating Point Exception (Division durch 0, Überlauf, ...)
- SIGINT: Interrupt; (Shell: CTRL-C)
- SIGKILL: beendet den Prozess (nicht abfangbar)
- SIGPIPE: Schreiben auf Pipe oder Socket nachdem die Gegenseite geschlossen wurde
- SIGSEGV (abort): Segmentation Violation; illegaler Speicherzugriff
- SIGCHLD (ignore): Status eines Kindprozesses hat sich geändert
- SIGTERM (exit): Standardsignal von `kill(1)`

U3-2 UNIX-API zur Signalbehandlung

U3-2 UNIX-API zur Signalbehandlung

- ANSI-C definiert die **signal(2)**-Funktion zum Einrichten von Signalbehandlungen
 - ◆ Problem: ungenaue Spezifikation
 - ◆ **signal sollte in neuen Programmen nicht mehr benutzt werden**
- Wir verwenden folgende Funktionen der Systemschnittstelle
 - ◆ `sigaction`
 - ◆ `kill`
 - ◆ und weitere (siehe nächste Übung)

1 Signalbehandlung installieren

U3-2 UNIX-API zur Signalbehandlung

- Prototyp

```
#include <signal.h>

int sigaction(int sig,           // Signalnummer
              const struct sigaction *act, // neue Behandlung
              struct sigaction *oact // vorherige Behandlung
);
```

- Behandlung bleibt solange aktiv, bis eine neue mit `sigaction` installiert wird

- `sigaction`-Struktur

```
struct sigaction {
    void (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;        // blockierte Signale
    int sa_flags;             // Optionen
};
```

1 Signalbehandlung installieren: `sa_handler`

U3-2 UNIX-API zur Signalbehandlung

- `sigaction`-Struktur

```
struct sigaction {
    void (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;        // blockierte Signale
    int sa_flags;             // Optionen
};
```

- Signalbehandlung kann über `sa_handler` eingestellt werden:
 - `SIG_IGN` Signal ignorieren
 - `SIG_DFL` Default-Signalbehandlung einstellen
 - Funktionsadresse Funktion wird in der Signalbehandlung aufgerufen

1 Signalbehandlung installieren: `sa_mask`

■ `sigaction`-Struktur

```
struct sigaction {
    void (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;        // blockierte Signale
    int sa_flags;            // Optionen
};
```

- während einer Signalbehandlung ist das auslösende Signal blockiert
 - ◆ es wird pro Signalnummer maximal ein Ereignis zwischengespeichert
 - ◆ mit `sa_mask` kann man *weitere* Signale blockieren
- Anmerkung: Blockieren von Signalen nicht gleich Ignorieren von Signalen; ignorierte Signale werden *verworfen*, blockierte nur *verzögert*

1 Signalbehandlung installieren: `sa_mask`

■ `sigaction`-Struktur

```
struct sigaction {
    void (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;        // blockierte Signale
    int sa_flags;            // Optionen
};
```

- Auslesen und Modifikation einer Signal-Maske vom Typ `sigset_t` mit:
 - ◆ `sigaddset()`: Signal zur Maske hinzufügen
 - ◆ `sigdelset()`: Signal aus Maske entfernen
 - ◆ `sigemptyset()`: Alle Signale aus Maske entfernen
 - ◆ `sigfillset()`: Alle Signale in Maske aufnehmen
 - ◆ `sigismember()`: Abfrage, ob Signal in Maske enthalten ist

1 Signalbehandlung installieren: `sa_flags`


■ `sigaction`-Struktur

```
struct sigaction {
    void (*sa_handler)(int); // Behandlungsfunktion
    sigset_t sa_mask;        // blockierte Signale
    int sa_flags;            // Optionen
};
```

- Beeinflussung des Verhaltens bei Signalempfang durch `sa_flags`
 - ◆ `SA_NOCLDSTOP`
 - `SIGCHLD` wird nur zugestellt, wenn ein Kindprozess terminiert, nicht wenn er gestoppt wird
 - ◆ `SA_RESTART`
 - durch das Signal unterbrochene Systemaufrufe werden automatisch neu aufgesetzt (siehe Folie 16)

- weitere Flags siehe `sigaction(2)`

2 Unterbrechung blockierender Systemaufrufe

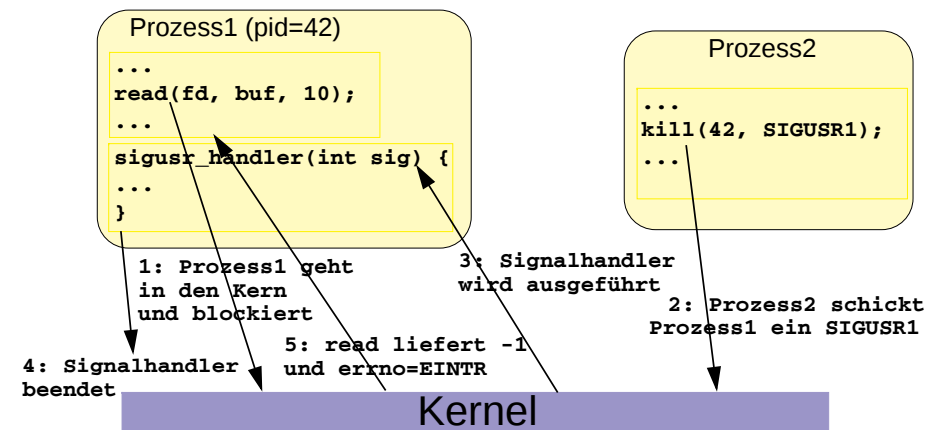

- Signale können blockierende Systemaufrufe (z.B. `accept`) unterbrechen
 - ◆ Systemaufrufe setzen `errno` auf `EINTR` und kehren mit Fehler zurück
 - ◆ Verhalten kann mit `SA_RESTART` geändert werden

3 Signalhandler installieren: Beispiel

U3-2 UNIX-API zur Signalbehandlung

```
#include <signal.h>

void handler(int sig) { ... }

int main() {
    struct sigaction action;
    sigemptyset(&action.sa_mask);
    action.sa_flags = SA_RESTART;
    action.sa_handler = handler;
    sigaction(SIGPIPE, &action, NULL);
}
```

4 Signal zustellen

- Systemaufruf `kill(2)`

```
int kill(pid_t pid, int signo);
```

- Kommando `kill(1)` aus der Shell (z. B. `kill -USR1 <pid>`)

U3-4 Aufgabe 2: sister

- Einfacher HTTP-Webserver zum Ausliefern statischer HTML-Seiten innerhalb eines Verzeichnisbaums (*www-Pfad*)
- Abarbeitung der Anfragen erfolgt in eigenem Prozess (`fork(2)`)
- Modularer Aufbau (vgl. SP1#WS11 A/I 7)
 - ◆ Wiederverwendung einzelner Module in der Aufgabe 5: mother

U3-3 Zombies einsammeln mit Hilfe von Signalen

U3-3 Zombies einsammeln mit Hilfe von Signalen

- Stirbt ein Kindprozess, so erhält der Vater das Signal `SIGCHLD` vom Kernel
 - ◆ damit ist sofortiges Aufsammeln von Zombieprozessen möglich

- Variante 1: Aufruf von `waitpid(2)` im Signalhandler

```
void ghostbuster(int sig) {
    int status;
    int retVal;
    ...
    retVal = waitpid(-1, &status, WNOHANG);
    ...
}
```

- Variante 2: Signalhandler für `SIGCHLD` auf `SIG_DFL` setzen und in den `sa_flags` den Wert `SA_NOCLDWAIT` setzen
- Variante 3: Signalhandler für `SIGCHLD` auf `SIG_IGN` setzen

1 Exkurs: Modulare Softwareentwicklung in C

- Wiederholung: Modul besteht aus:
 - öffentlicher Schnittstelle (Header-Datei)
 - konkreter Implementierung dieser Schnittstelle (C-Datei)
- Durch diese Trennung ist es möglich die Implementierung auszutauschen, ohne die Schnittstelle zu verändern
 - ◆ Module, die die öffentliche Schnittstelle verwenden, müssen nicht angepasst werden wenn die konkrete Implementierung geändert wird.

2 Hauptmodul (sister.c)

- Implementiert die `main()`-Funktion
 - ◆ Initialisierung des Verbindungs- und `getargs`-Moduls
 - ◆ Vorbereiten der Interprozesskommunikation
 - ◆ Annehmen von Verbindungen
 - ◆ Angenommene Verbindungen werden an das Verbindungsmodul übergeben

3 Verbindungsmodul (connection-fork.c)

- Implementiert die Schnittstelle aus der Header-Datei `connection.h`
 - ◆ Initialisierung des Anfragemoduls
 - ◆ Erstellt Kind-Prozess zur Abarbeitung der Anfrage
 - Anmerkung: Entstandene Zombie-Prozesse müssen beseitigt werden!
 - ◆ Weitergabe der Verbindung an das Anfragemodul

4 Anfragemodul (request-http.c)

- Implementiert die Schnittstelle aus der Header-Datei `request.h`
 - ◆ Einlesen und Auswerten der Anfrage(-zeile)
 - ◆ Suchen der angeforderten Datei im `www-Pfad`
 - Anmerkung: Anfragen auf Dateien jenseits des `www-Pfades` stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Sie müssen erkannt und abgelehnt werden!
 - ◆ Ausliefern der Datei

5 Hilfsmodule (i4httools, getargs)

- `i4httools`: Hilfsfunktionen zum Implementieren eines HTTP-Servers
- `getargs`: Aus Aufgabe 1 (simal) bekannte Schnittstelle zum Parsen der Befehlszeilenargumente