


G.1 Gerätezugang und Treiber

■ Schichtung der Systemsoftware bis zum Gerät

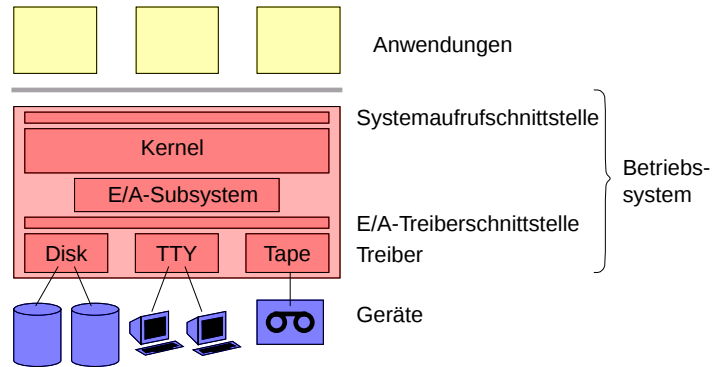

Nach Vahalia, 1996

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.2

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Geräterepäsentation in UNIX (2)

■ Eindeutige Beschreibung der Geräte durch ein Tupel: (Gerätetyp, Major number, Minor number)

- ◆ Gerätetyp: Block device, Character device
- ◆ Major number: Auswahlnummer für einen Treiber
- ◆ Minor number: Auswahl eines Gerätes innerhalb eines Treibers

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.4

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Geräterepäsentation in UNIX

■ Periphere Geräte werden als Spezialdateien repräsentiert

- ◆ Geräte können wie Dateien mit Lese- und Schreiboperationen angesprochen werden
- ◆ Öffnen der Spezialdateien schafft eine Verbindung zum Gerät, die durch einen Treiber hergestellt wird
- ◆ direkter Durchgriff vom Anwender auf den Treiber

■ Blockorientierte Spezialdateien

- ◆ Plattenlaufwerke, Bandlaufwerke, Floppy Disks, CD-ROMs

■ Zeichenorientierte Spezialdateien

- ◆ Serielle Schnittstellen, Drucker, Audiokanäle etc.
- ◆ blockorientierte Geräte haben meist auch eine zusätzliche zeichenorientierte Repräsentation

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.3

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Geräterepäsentation in UNIX (3)

■ Beispiel eines Kataloglisting von /dev (Ausschnitt)

```
crw----- 1 fzhauck 108, 0 Oct 16 1996 audio
crw----- 1 fzhauck 108,128 Oct 16 1996 audioc1
crw-rw-rw- 1 root 21, 0 May 3 1996 conslog
brw-rw-rw- 1 root 36, 2 Oct 16 1996 fd0
crw----- 1 fzhauck 17, 0 Oct 16 1996 mouse
crw-rw-rw- 1 root 13, 2 Jan 13 09:09 null
crw-rw-rw- 1 root 36, 2 Jul 2 1997 rfd0
crw-r----- 1 root 32, 0 Oct 16 1996 rsd3a
crw-r----- 1 root 32, 1 Oct 16 1996 rsd3b
crw-r----- 1 root 32, 2 Oct 16 1996 rsd3c
brw-r----- 1 root 32, 0 Oct 16 1996 sd3a
brw-r----- 1 root 32, 1 Oct 16 1996 sd3b
brw-r----- 1 root 32, 2 Oct 16 1996 sd3c
crw-rw-rw- 1 root 22, 0 Sep 19 09:11 tty
crw-rw-rw- 1 root 29, 0 Oct 16 1996 ttya
crw-rw-rw- 1 root 29, 1 Oct 16 1996 ttyb
```

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33


G.5

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Geräterepräsentation in UNIX (4)

Interne Treiberschnittstelle

- ◆ Vektor von Funktionszeigern pro Treiber (Major number):

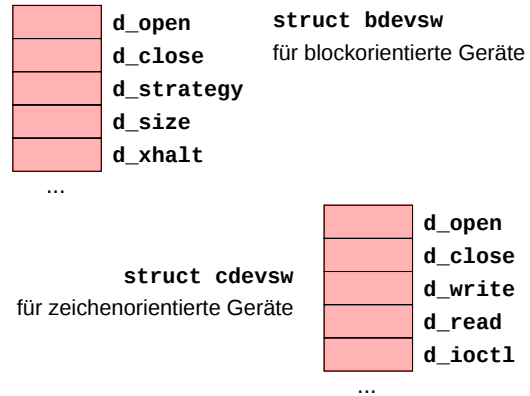

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.6

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Geräterepräsentation in UNIX (6)

Felder für den Aufruf von Treibern (**bdevsw[]** und **cdevsw[]**)

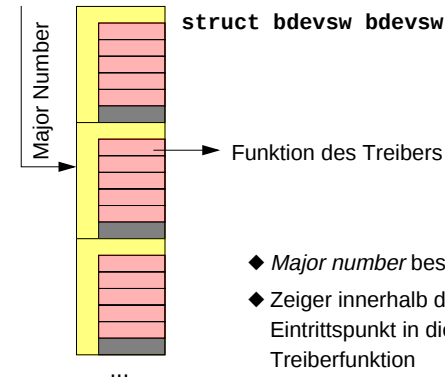

- ◆ *Major number* bestimmt Element des Feldes
- ◆ Zeiger innerhalb des Feldelementes bestimmt Eintrittspunkt in die entsprechende Treiberfunktion
- ◆ *Minor number* wird beim Aufruf als Parameter übergeben

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.8

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Geräterepräsentation in UNIX (5)

Funktionen eines Block device-Treibers

- ◆ **d_open**: Öffnen des Gerätes
- ◆ **d_close**: Schließen des Gerätes
- ◆ **d_strategy**: Abgeben von Lese- und Schreibaufträgen auf Blockbasis
- ◆ **d_size**: Ermitteln der Gerätegröße (z.B. Partitions- oder Plattengröße)
- ◆ **d_xhalt**: Abschalten des Gerätes
- ◆ u.a.

Funktionen eines Character device-Treibers

- ◆ **d_open**, **d_close**: Öffnen und Schließen des Gerätes
- ◆ **d_read**, **d_write**: Lesen und Schreiben von Zeichen
- ◆ **d_ioctl**: generische Kontrolloperation
- ◆ u.a.

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.7

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.2 Plattentreiber

Software und Hardware zwischen Anwender und Platte

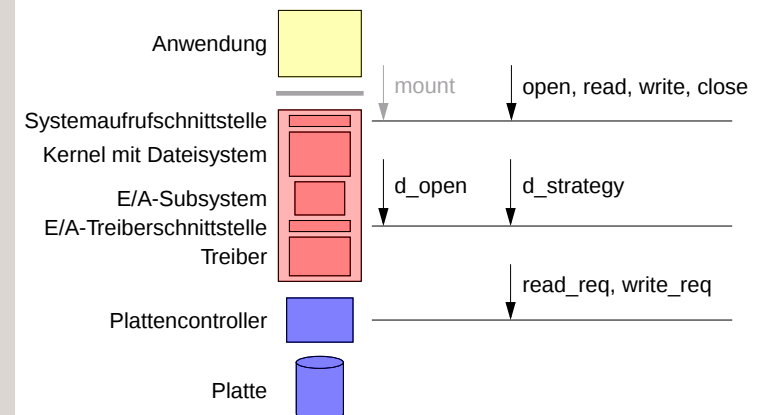

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.9

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Einfacher Treiber

■ Ablauf eines Leseaufrufs

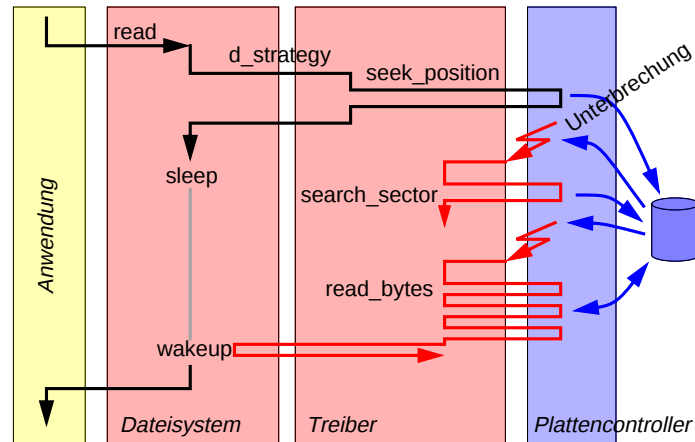

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.10

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Einfacher Plattentreiber (3)

■ Ablauf mehrerer Leseaufrufe

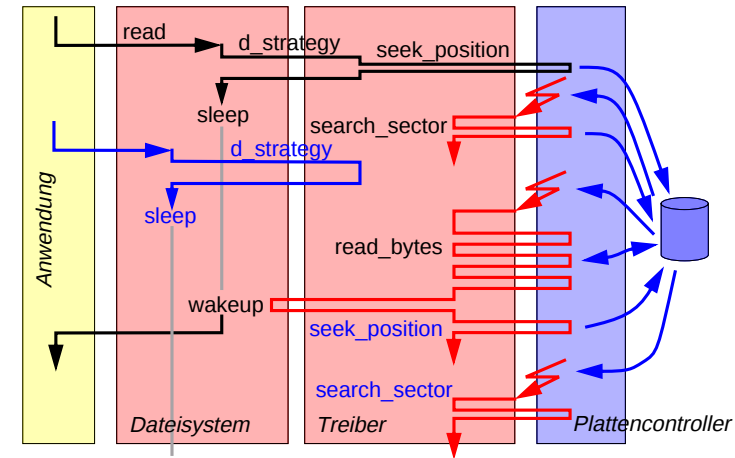

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.12

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Einfacher Plattentreiber (2)

- ◆ Anwendung führt read() Systemaufruf aus.
- ◆ Dateisystem prüft, ob entsprechender Block im Speicher vorhanden.
- ◆ Falls der Block nicht vorhanden ist, wird ein Speicherplatz bereitgestellt und d_strategy im entsprechenden Treiber aufgerufen.
- ◆ Die Ausführung von d_strategy stößt Plattenpositionierung an.
- ◆ Die Anwendung blockiert sich im Kern. System kann andere Prozesse ablaufen lassen.
- ◆ Plattencontroller meldet sich bei erfolgter Positionierung durch eine Unterbrechung.
- ◆ Unterbrechungsbehandlung stößt Sektorsuche an.
- ◆ In erneuter Unterbrechung nach gefundenem Sektor werden die Daten im Pollingbetrieb eingelesen.
- ◆ Schließlich wird der Anwendungsprozeß wieder aufgeweckt (in den Zustand bereit überführt).

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.11

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Einfacher Plattentreiber

- Unterbrechungsbehandlung ist auch für weitere Aufträge zuständig
- ◆ Ist der Auftrag abgeschlossen muß die Unterbrechungsbehandlung den nächsten Auftrag auswählen und aufsetzen, da der zugehörige Prozeß bereits blockiert ist.
- ◆ Die Unterbrechungen laufender Aufträge sorgen für die Abwicklung der folgenden Aufträge.

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.13

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Treiber mit DMA

- DMA (*Direct memory access*) erlaubt Einlesen und Schreiben ohne Prozessorbeteiligung
 - ◆ DMA Controller erhält verschiedene Parameter:
 - die Hauptspeicheradresse zum Abspeichern bzw. Auslesen eines Plattenblocks
 - die Adresse des Plattencontrollers zum Abholen bzw. Abgeben der Daten
 - die Länge der zu transferierenden Daten
 - ◆ DMA Controller löst bei Fertigstellung eine Unterbrechung aus
- ★ Vorteile
 - ◆ Prozessor muß Zeichen eines Plattenblocks nicht selbst abnehmen (kein Polling sonder Interrupt)
 - ◆ Plattentransferzeit kann zum Ablauf anderer Prozesse genutzt werden

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.14

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Treiber mit DMA (3)

- Große Systeme mit mehreren DMA-Kanälen und vielen Platten
 - ◆ es muß ein freier DMA-Kanal gesucht werden und evtl. auf einen freien gewartet werden bevor der Auftrag ausgeführt werden kann
 - ◆ Anforderung kann parallel zur Plattenpositionierung erfolgen
- Mainframe-Systeme
 - ◆ Steuereinheit faßt mehrere Platten zu einem Gerät zusammen
 - ◆ mehrere Steuereinheiten hängen an einem Kanal zum Hauptspeicher
 - ◆ zum Zugriff auf die eigentliche Platte muß erst der Kanal und dann die Steuereinheit belegt werden (Teilwegbelegung)
- DMA und Caching
 - ◆ heutige Prozessoren arbeiten mit Datencaches
 - ◆ DMA läuft am Cache vorbei: Betriebssystem muß vor dem Aufsetzen von DMA-Transfers Caches zurückschreiben und invalidieren

SP I

Systemprogrammierung I


© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.16

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Treiber mit DMA (2)

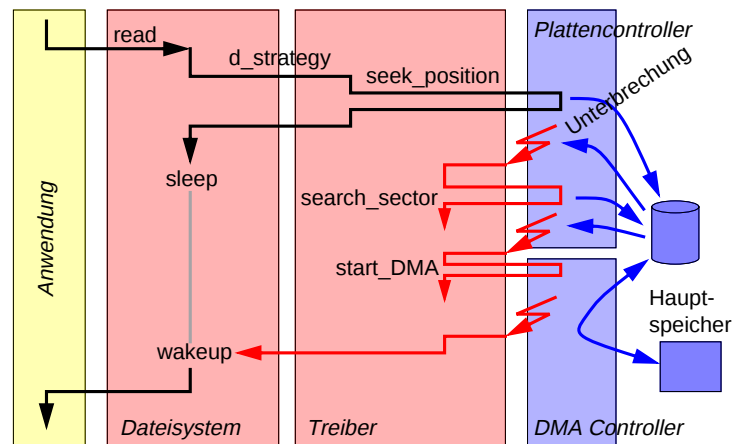

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.15

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Treiber für intelligente Platte

- Intelligente Platten besitzen eigenen Prozessor für
 - ◆ das Umsortieren von Aufträgen (interne Plattenstrategie)
 - ◆ eigene Bad block-Erkennung, etc.

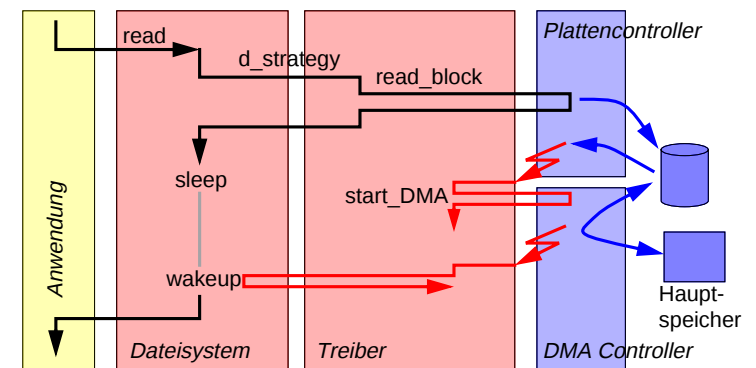

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.17

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.3 Treiber für serielle Schnittstellen

- Einsatz serieller Schnittstellen (z.B. RS-232)
 - ◆ Terminals
 - ◆ Drucker
 - ◆ Modems
- Datenübertragung
 - ◆ zeichenweise seriell (z.B. Startbit, Datenbits, Stopbits)
 - ◆ getaktet in bestimmter Geschwindigkeit (Baudrate, z.B. 38.400 Bit/s) (im Vergleich zu Platten relativ langsam)
 - ◆ Flußkontrolle (d.h. Empfänger kann Datenfluß bremsen)
 - ◆ bidirektional
- Treiber
 - ◆ zeichenorientiertes Gerät
 - ◆ vom Prinzip her ähnlich dem Plattentreiber

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.18

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Einfacher TTY-Treiber

- Enger Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgabe
 - ◆ Echofunktion (getippte Zeichen werden angezeigt)
 - eingelesene Zeichen werden gleich wieder ausgegeben
 - ◆ Flußkontrolle (bestimmtes Zeichen in der Eingabe hält Ausgabe an: ^S)
 - wird ^S eingelesen wird Ausgabe angehalten bis ^Q eingelesen wird
- Zeilenorientierte Treiber
 - ◆ Anwendung will Zeichen zeilenweise, z.B. Shell
 - ◆ Treiber blockiert Prozeß bis Zeilenende erkannt
 - ◆ Treiber erlaubt das Editieren der Zeile (Backspace, etc.)
- Signale
 - ◆ bestimmte Zeichen lösen Signale an korrespondierende Prozesse aus

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.20

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Einfacher TTY-Treiber

- TTY-Treiber (*Teletype*, Fernschreiber) und der Ablauf eines Schreibaufrufs

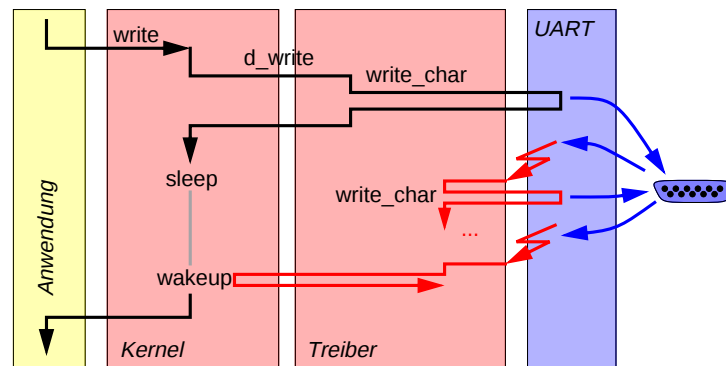

- ◆ UART = Universal asynchronous receiver / transmitter

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.19

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 TTY-Treiber in UNIX

- Konfigurierbar
 - ◆ Repräsentation einer seriellen Schnittstellen als zeichenorientiertes Gerät
 - ◆ durch Aufruf von `ioctl` kann Treiber konfiguriert werden

```
int ioctl( int fd, int request, /* arg */ );
```
 - ◆ Kommando zum Lesen der Konfiguration: Übergabe einer Strukturadresse

```
struct termios t;
ioctl( fd, TCGETS, &t );
```
 - ◆ Kommando zum Schreiben einer Konfiguration:

```
ioctl( fd, TCSETS, &t );
```
 - ◆ Struktur enthält Bitfelder für verschiedene Einstellungen
 - ◆ Bitmasken sind als Makros verfügbar
 - ◆ näheres: „man termios“ und „man ioctl“

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.21

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 TTY-Treiber in UNIX (2)

■ Beispiele für Einstellungsmöglichkeiten:

IGNBRK	Ignore break condition.
IGNPAR	Ignore characters with parity errors.
ISTRIP	Strip character.
ICRNL	Map CR to NL on input.
IXON	Enable start/stop output control.
IMAXBEL	Echo BEL on input line too long.
ISIG	Enable signals.
ICANON	Canonical input (erase and kill processing).
ECHO	Enable echo.
ECHOE	Echo erase character as BS-SP-BS.
ECHOK	Echo NL after kill character.
ECHONL	Echo NL.
ECHOCTL	Echo control characters as ^char, delete as ^?.
ECHOKE	BS-SP-BS erase entire line on line kill.
PENDIN	Retype pending input at next read or input character.

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.22

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 TTY-Treiber in UNIX (4)

■ Weitere Einstellungsmöglichkeiten:

CRTSCTS	Enable outbound hardware flow control
OPOST	Post-process output.
ONLCR	Map NL to CR-NL on output.
ONOCR	No CR output at column 0.
NLDLY	Select newline delays:
NL0	
NL1	
CRDLY	Select carriage-return delays:
CR0	
CR1	
CR2	
CR3	
TABDLY	Select horizontal tab delays:
TAB0	or tab expansion:
TAB1	
TAB2	
TAB3	Expand tabs to spaces.
XTABS	Expand tabs to spaces.

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.24

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 TTY-Treiber in UNIX (3)

■ Baudrateneinstellung:

B0	Hang up
B50	50 baud
B75	75 baud
B110	110 baud
B134	134 baud
B150	150 baud
B200	200 baud
B300	300 baud
B600	600 baud
B1200	1200 baud
B1800	1800 baud
B2400	2400 baud
B4800	4800 baud
B9600	9600 baud
B19200	19200 baud
B38400	38400 baud
B57600	57600 baud

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.23

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 TTY-Treiber in UNIX (5)

■ Pseudo-TTY-Treiber (PTY)

- ◆ keine echte serielle Schnittstelle vorhanden
- ◆ dient als gewohnte Schnittstelle von Anwendungsprogrammen
- ◆ Einsatz beispielsweise bei einem Fenstersystem (xterm-Programm)
 - xterm-Programm bedient die Systemseite eines PTTY
 - Shell und Anwendungsprogramme sehen xterm-Fenster wie eine serielle Schnittstelle mit Line editing, Einstellungsmöglichkeiten, Signalzustellung etc.

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.25

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.4 Bildschirmtreiber

- Bildspeicher
 - ◆ zeichenorientiert
 - ◆ pixelorientiert
- Aufgaben des Treibers
 - ◆ Bereitstellen von Graphikprimitiven (z.B. Ausgabe von Text, Zeichnen von Rechtecken, etc.)
 - ◆ Ansprechen von Graphikprozessoren (schnelle Verschiebeoperationen, komplexe Zeichenoperationen, 3D Rendering, Textures)
 - ◆ Einblenden des Bildspeichers in Anwendungsprogramme (z.B. X11-Server)
- Bildspeicher
 - ◆ spezieller Speicher, der den Bildschirminhalt repräsentiert
 - ◆ Dual ported RAM (Videochip und Prozessor können gleichzeitig zugreifen)

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.26

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.5 Netzwerktreiber (2)

- Senden
 - ◆ Treiber übergibt dem Netzwerkchip eine Datenstruktur mit den notwendigen Informationen: Sendeadresse, Adresse und Länge von Datenpuffern
 - ◆ Netzwerkchip löst Unterbrechung bei erfolgreichem Senden aus
- Empfangen
 - ◆ Treiber übergibt dem Netzwerkchip eine Datenstruktur mit Adressen von freien Arbeitspuffern
 - ◆ erkennt der Netzwerkchip ein Paket (für die eigene Adresse), füllt er das Paket in einen freien Puffer
 - ◆ der Puffer wird in eine Liste von empfangenen Paketen eingehängt und eine Unterbrechung ausgelöst
 - ◆ Treiber kann die empfangenen Pakete aushängen

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.28

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.5 Netzwerktreiber

- Beispiel: Ethernet
 - ◆ schneller serieller Bus mit CSMA/CD
(*Carrier sense media access / Collision detect*)
zu deutsch: es wird dann gesendet, wenn nicht gerade jemand anderes sendet; Kollisionen werden erkannt und aufgelöst
 - ◆ spezieller Netzwerkchip
 - implementiert unterstes Kommunikationsprotokoll
 - erkennt eintreffende Pakete
- Netzwerktreiber
 - ◆ wird von höheren Protokollen innerhalb des Betriebssystems angesprochen, z.B. von der IP-Schicht

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.27

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.5 Netzwerktreiber (3)

- Übertragung der Daten erfolgt durch DMA
 - ◆ evtl. direkt durch den Netzwerkchip
- Intelligente und nicht-intelligente Netzwerkhardware
 - ◆ intelligente Hardware: kann evtl. auch höhere Protokolle, Filterung etc.
 - ◆ nicht-intelligente Hardware: benötigt mehr Unterstützung durch den Treiber (Prozessor)

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.29

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.6 Andere Geräte

- Uhr
 - ◆ Hardwareuhren (z.B. DCF 77, GPS Empfänger)
 - ◆ Systemuhr fast immer in Software (wird mit Hardwareuhren synchronisiert)
 - ◆ UNIX: **getitimer, setitimer**
 - vier Intervalltimer pro Prozeß: Signal SIGALRM nach Ablauf
 - Ablauf konfigurierbar:
Realzeit, Virtuelle Zeit, Virtuelle Zeit (einschl. Systemzeit des Prozesses)
- Bandlaufwerk
 - ◆ zeichenorientiertes Gerät
 - ◆ Spuloperationen durch `d_ioctl` realisiert

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999/1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.30

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.6 Andere Geräte (2)

- CD-ROM
 - ◆ wird wie Platte behandelt (eigener Treiber)
 - ◆ nicht beschreibbar
 - ◆ spezielle Treiber für Audio-Tracks möglich
- Maus und Tastatur
 - ◆ meist über serielle Schnittstellen und bestimmtes Protokoll implementiert
- Floppy-Disk
 - ◆ wird im Prinzip wie Platte behandelt (eigener Treiber)
 - ◆ spezielle Dateisysteme zur Realisierung von FAT Dateisystemen unter UNIX

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999/1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.31

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

G.7 Disk Scheduling

- Plattentreiber hat in der Regel mehrere Aufträge in seiner Warteschlange
 - ◆ Warteschlange wird z.B. in UNIX durch Aufruf der Funktion **d_strategy()** gefüllt
 - ◆ eine bestimmte Ordnung der Ausführung kann Effizienz steigern
 - ◆ Zusammensetzung der Bearbeitungszeit eines Auftrags:
 - Positionierzeit: abhängig von der aktuellen Stellung des Plattenarms
 - Latenzzeit: Zeit bis der Magnetkopf den Sektor bestreicht
 - Übertragungszeit: Zeit zur Übertragung der eigentlichen Daten
- ★ Ansatzpunkt: Positionierzeit

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999/1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.32

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 FCFS Scheduling

- Bearbeitung gemäß Ankunft des Auftrags
 - ◆ Referenzfolge (Folge von Zylindernummern):
98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
 - ◆ Aktueller Zylinder: 53

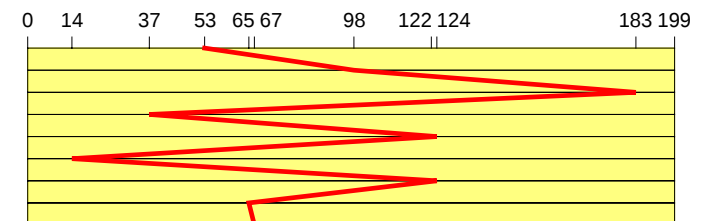

- ◆ Gesamtzahl der Spurwechsel: 640
- ◆ Weite Bewegungen des Schwenkarms: mittlere Bearbeitungsdauer lang

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999/1999

G-InOut.fm 1999-01-12 09.33


G.33

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 SSTF Scheduling

- Es wird der Auftrag mit der kürzesten Positionierzeit vorgezogen (*Shortest seek time first*)

- Gleiche Referenzfolge (Annahme: Positionierzeit proportional zum Zylinderabstand)

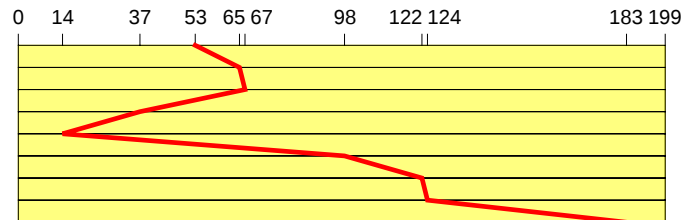

- Gesamtzahl von Spurwechseln: 236
- ähnlich wie SJF kann auch SSTF zur Aushungerung führen
- noch nicht optimal

SP I

Systemprogrammierung I
© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.34

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H Verklemmungen

- Einordnung:

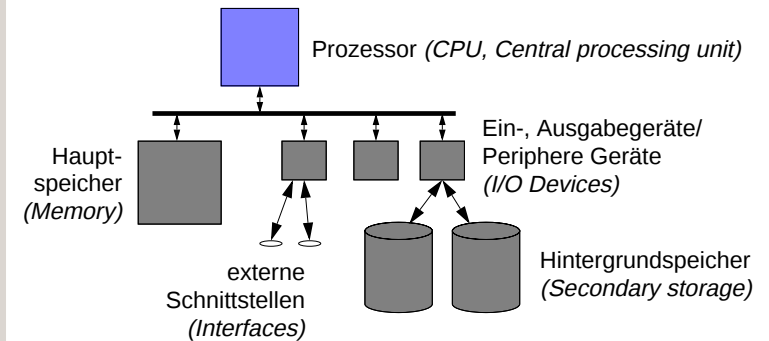

- Verhalten von Aktivitätsträgern / Prozessen

SP I

Systemprogrammierung I
© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41


H.1

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 SCAN Scheduling

- Bewegung des Plattenarm in eine Richtung bis keine Aufträge mehr vorhanden sind (Fahrstuhlstrategie)

- Gleiche Referenzfolge (Annahme: bisherige Kopfbewegung Richtung 0)

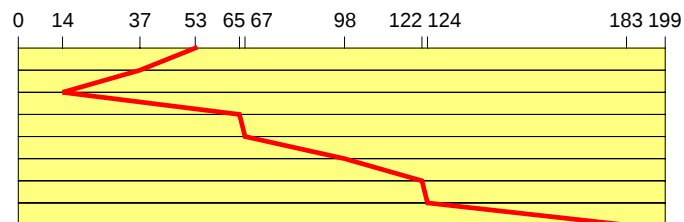

- Gesamtzahl der Spurwechsel: 208
- Neue Aufträge werden miterledigt ohne zusätzliche Positionierzeit und ohne mögliche Aushungerung
- Variante C-SCAN (*Circular SCAN*): Bewegung nur in eine Richtung

SP I

Systemprogrammierung I
© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


G-InOut.fm 1999-01-12 09.33

G.35

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.1 Motivation

- Beispiel: die fünf Philosophen am runden Tisch



- Philosophen denken oder essen
"The life of a philosopher consists of an alternation of thinking and eating." (Dijkstra, 1971)
- zum Essen benötigen sie zwei Gabeln, die jeweils zwischen zwei benachbarten Philosophen abgelegt sind

- Philosophen können verhungern, wenn sie sich „dumm“ anstellen.

SP I

Systemprogrammierung I
© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41


H.2

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.1 Motivation (2)

■ Problem der Verklemmung (*Deadlock*)

- ◆ alle Philosophen nehmen gleichzeitig die linke Gabel auf und versuchen dann die rechte Gabel aufzunehmen

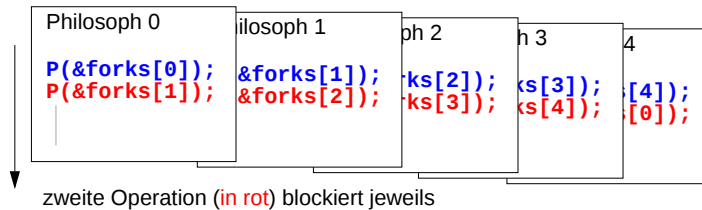

- ◆ System ist **verklemmt**: Philosophen warten alle auf ihre Nachbarn

■ Problemkreise:

- ◆ Vermeidung und Verhinderung von Verklemmungen
- ◆ Erkennung und Erholung von Verklemmungen

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.3

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Belegung

■ Belegung erfolgt in drei Schritten

- ◆ Anfordern des Betriebsmittels
 - blockiert evtl. falls Betriebsmittel nur exklusiv benutzt werden kann
 - Gabel: nur exklusiv
 - Bildschirmausgabe: exklusiv oder nicht-exklusiv
- ◆ Nutzen des Betriebsmittels
 - Gabel: Philosoph kann essen
 - Drucker: Anwendung kann drucken
- ◆ Freigeben des Betriebsmittels
 - Gabel: Philosoph legt Gabel wieder zwischen die Teller

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.5

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.2 Betriebsmittelbelegung

■ Betriebsmittel

- ◆ CPU, Drucker, Geräte (Platten, CD-ROM, Floppy, Audio, usw.)
- ◆ nur elektronisch vorhandene Betriebsmittel der Anwendung oder des Betriebssystems, z.B. Gabeln der Philosophen

■ Unterscheidung von Typ und Instanz

- ◆ Typ definiert ein Betriebsmittel eindeutig
- ◆ Instanz ist eine Ausprägung des Typs (die Anwendung benötigt eine Instanz eines best. Typs, egal welche)
 - CPU: Anwendung benötigt eine von mehreren gleichartigen CPUs
 - Drucker: Anwendung benötigt einen von mehreren gleichen Druckern (falls Drucker nicht austauschbar und gleichwertig, so handelt es sich um verschiedene Typen)
 - Gabeln: jede Gabel ist ein eigener Betriebsmitteltyp

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.4

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Voraussetzungen für Verklemmungen

■ Vier notwendige Bedingungen

- ◆ *Exklusive Belegung*
Mindestens ein Betriebsmitteltyp muß nur exklusiv belegbar sein.
- ◆ *Nachforderungen von Betriebsmittel möglich*
Es muß einen Prozeß geben, der bereits Betriebsmittel hält, und ein neues Betriebsmittel anfordert.
- ◆ *Kein Entzug von Betriebsmitteln möglich*
Betriebsmittel können nicht zurückgefordert werden bis der Prozeß sie wieder freigibt.
- ◆ *Zirkuläres Warten*
Es gibt einen Ring von Prozessen, in dem jeder auf ein Betriebsmittel wartet, das der Nachfolger im Ring besitzt.

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41


H.6

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Voraussetzungen für Verklemmung (2)

■ Beispiel: fünf Philosophen

- ◆ Exklusive Belegung: **ja**
- ◆ Nachforderungen von Betriebsmittel möglich: **ja**
- ◆ Entzug von Betriebsmitteln: **nicht vorgesehen**
- ◆ Zirkuläres Warten: **ja**

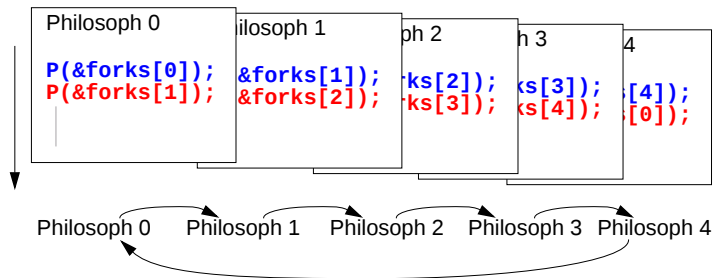

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.7

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Betriebsmittelgraphen (2)

■ Beispiel: fünf Philosophen

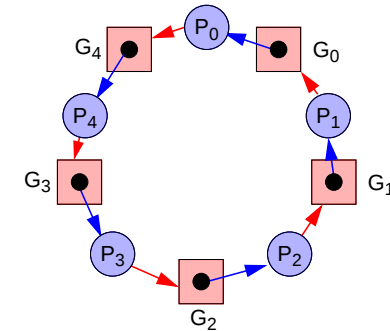

- ◆ Zyklus und jeder Betriebsmitteltyp hat nur eine Instanz → **Verklemmung**

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.9

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Betriebsmittelgraphen

■ Veranschaulichung der Belegung und Anforderung durch Graphen (nur exklusive Belegungen)

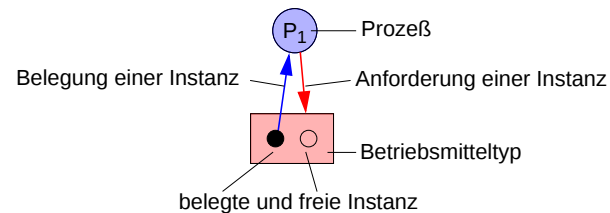

■ Regeln:

- ◆ kein Zyklus im Graph → keine Verklemmung
- ◆ Zyklus im Graph → Verklemmung
- ◆ nur jeweils eine Instanz pro Betriebsmitteltyp und Zyklus → **Verklemmung**

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.8

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Betriebsmittelgraphen (3)

■ Beispiel mit Zyklus und ohne Verklemmung



- ◆ Prozeß 3 kann seine Instanz vom Betriebsmitteltyp B₂ wieder zurückgeben und den Zyklus damit auflösen

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.10

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.3 Vermeidung von Verklemmungen

- Ansatz: Vermeidung der notwendigen Bedingungen für Verklemmungen
- ◆ *Exklusive Belegung*: oft nicht vermeidbar
- ◆ *Nachforderungen von Betriebsmittel möglich*:
alle Betriebsmittel müssen auf einmal angefordert werden
 - ungenutzte aber belegte Betriebsmittel vorhanden
 - Aushungerung möglich: ein anderer Prozeß hält immer das nötige Betriebsmittel belegt
- ◆ *Kein Entzug von Betriebsmitteln möglich*:
Entzug von Betriebsmitteln erlauben
 - bei neuer Belegung werden alle gehaltenen Betriebsmittel freigegeben und mit der neuen Anforderung zusammen wieder angefordert
 - während ein Prozeß wartet, werden seine bereits belegten Betriebsmittel anderen Prozessen zur Verfügung gestellt
 - möglich für CPU oder Speicher jedoch nicht für Drucker, Bandlaufwerke oder ähnliche

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.11

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.4 Verhinderung von Verklemmungen

- Annahme: es ist bekannt, welche Betriebsmittel ein Prozeß brauchen wird (hier je zwei binäre Semaphore A und B)
- ◆ Betriebssystem überprüft System auf unsichere Zustände

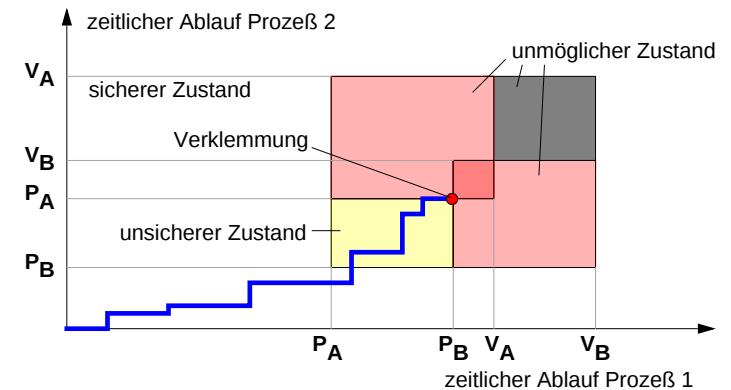

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.13

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.3 Vermeidung von Verklemmungen (2)

- ◆ *Zirkuläres Warten*: Vermeidung von Zyklen
 - Totale Ordnung auf Betriebsmitteltypen
 - Anforderungen nur in der Ordnungsreihenfolge erlaubt

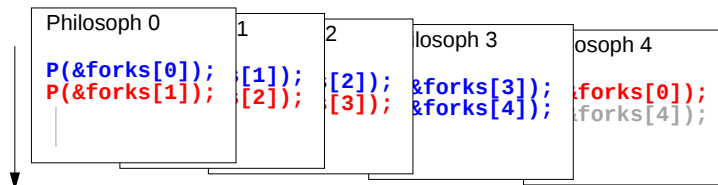

z.B. Gabeln: geordnet nach Gabelnummer

- Bei neuer Anforderung wird geprüft, ob letzte Anforderung kleiner bzgl. der totalen Ordnung war (Instanzen gleichen Typs müssen gleichzeitig angefordert werden); sonst: Abbruch mit Fehlermeldung
- Philosoph 4 bekäme eine Fehlermeldung, wenn er in der obigen Situation zuerst Gabel 4 und dann Gabel 0 anfordert: Rückgabe und neuer Versuch

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.12

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Sichere und unsichere Zustände

- **Sicherer Zustand**
 - ◆ Es gibt eine Sequenz, in der die vorhandenen Prozesse abgearbeitet werden können, so daß ihre Anforderungen immer befriedigt werden können.
 - ◆ Sicherer Zustand erlaubt immer eine verklemmungsfreie Abarbeitung
- **Unsicherer Zustand**
 - ◆ Es gibt keine solche Sequenz.
 - ◆ Verklemmungszustand ist ein unsicherer Zustand
 - ◆ Ein unsicherer Zustand führt zwangsläufig zur Verklemmung, wenn die Prozesse ihre angenommenen Betriebsmittel wirklich anfordern bevor sie von anderen Prozessen wieder freigegeben werden.

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.14

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlagen, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Sichere und unsichere Zustände (2)

■ Beispiel:

- ◆ 12 Magnetbandlaufwerke vorhanden
- ◆ P_0 braucht (bis zu) 10 Laufwerke
- ◆ P_1 braucht (bis zu) 4 Laufwerke
- ◆ P_2 braucht (bis zu) 9 Laufwerke

◆ Aktuelle Situation: P_0 hat 5, P_1 hat 2 und P_2 hat 2 Laufwerke

◆ Zustand sicher?

◆ Aktuelle Situation: P_0 hat 5, P_1 hat 2 und P_2 hat 3 Laufwerke

◆ Zustand sicher?

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.15

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Sichere und unsichere Zustände (4)

■ Beispiel von Folie H.13:

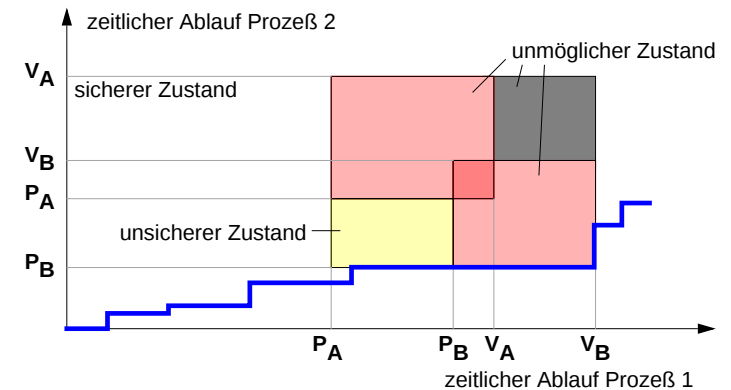

◆ Prozess 2 darf P_B nicht durchführen und muß warten

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.17

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Sichere und unsichere Zustände (3)

■ Verhinderung von Verklemmungen

- ◆ Verhinderung von unsicheren Zuständen
- ◆ Anforderungen blockieren, falls sie in einen unsicheren Zustand führen würden

■ Beispiel von Folie H.15:

◆ Zustand: P_0 hat 5, P_1 hat 2 und P_2 hat 2 Laufwerke

◆ P_2 fordert ein zusätzliches Laufwerk an

◆ Belegung würde in unsicheren Zustand führen: P_2 muß warten

▲ Verhinderung von unsicheren Zuständen schränkt Nutzung von Betriebsmitteln ein

◆ verhindert aber Verklemmungen

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41


H.16

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Betriebsmittelgraph

■ Annahme: eine Instanz pro Betriebsmitteltyp

◆ Einsatz von Betriebsmittelgraphen zur Erkennung unsicherer Zustände



◆ zusätzliche Kanten zur Darstellung möglicher Anforderungen (Ansprüche, *Claims*)

◆ Anspruchskanten werden gestrichelt dargestellt und bei Anforderung in Anforderungskanten umgewandelt

◆ Anforderung und Belegung von B_2 durch P_1 führt in einen unsicheren Zustand (siehe Beispiel von Folie H.13)

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41


H.18

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Betriebsmittelgraph (2)

- Erkennung des unsicheren Zustands an Zyklen im erweiterten Betriebsmittelgraph

◆ Anforderung und Belegung von B_2 durch P_1 führt zu:



◆ Zyklererkennung hat einen Aufwand von $O(n^2)$

- ▲ Betriebsmittelgraph nicht anwendbar bei mehreren Instanzen eines Betriebsmitteltyps

◆ Banker's Algorithmus (siehe Betriebsprogrammierung II)

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.19


Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Wartegraphen (2)

- Wartegraphen

◆ Betriebsmittel und Kanten werden aus Betriebsmittelgraph entfernt

◆ zwischen zwei Prozessen wird eine „wartet auf“-Kante eingeführt, wenn es Kanten vom ersten Prozeß zu einem Betriebsmittel und von diesem zum zweiten Prozeß gabe

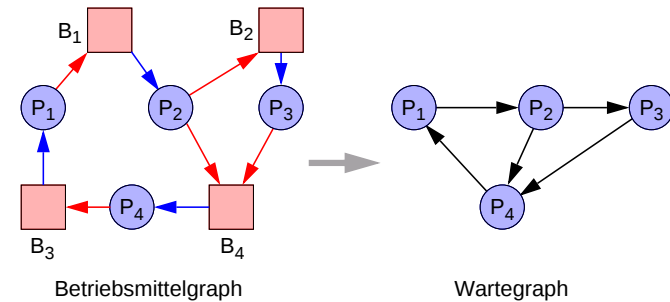

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.21

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.5 Erkennung von Verklemmungen

- Systeme ohne Mechanismen zur Vermeidung oder Verhinderung von Verklemmungen
 - ◆ Verklemmungen können auftreten
 - ◆ Verklemmung sollte als solche erkannt werden
 - ◆ Auflösung der Verklemmung sollte eingeleitet werden (Algorithmus nötig)

1 Wartegraphen

- Annahme: nur eine Instanz pro Betriebsmitteltyp
 - ◆ Einsatz von Wartegraphen, die aus dem Betriebsmittelgraphen gewonnen werden können

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.20

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

1 Wartegraphen (3)

- Erkennung von Verklemmungen

◆ Wartegraph enthält Zyklen: System ist verklemmt

- ▲ Betriebsmittelgraph nicht für Systeme geeignet, die mehrere Instanzen pro Betriebsmitteltyp zulassen

◆ kompliziertere Algorithmen ähnlich dem Banker's Algorithmus nötig

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.22

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Erkennung durch graphische Reduktion

Betriebsmittelgraph des Beispiels

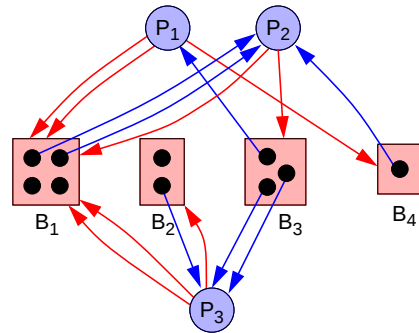

- ◆ Auswahl eines Prozesses für den Anforderungen erfüllbar: nur P_3 möglich
- ◆ Löschen aller Kanten des Prozesses

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.23

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Erkennung durch graphische Reduktion (3)

Betriebsmittelgraph des Beispiels (2. Reduktion)

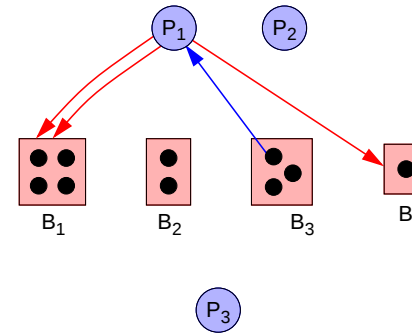

- ◆ Auswahl eines Prozesses für den Anforderungen erfüllbar: P_1
- ◆ Löschen aller Kanten des Prozesses

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.25

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Erkennung durch graphische Reduktion (2)

Betriebsmittelgraph des Beispiels (1. Reduktion)

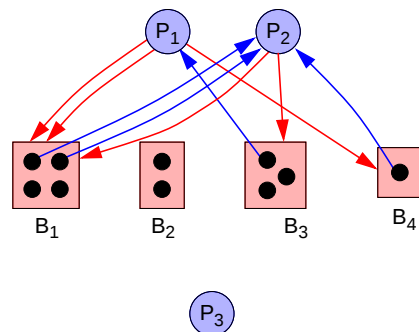

- ◆ Auswahl eines Prozesses für den Anforderungen erfüllbar: nur P_2 möglich
- ◆ Löschen aller Kanten des Prozesses

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999


H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.24

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

2 Erkennung durch graphische Reduktion (4)

Betriebsmittelgraph des Beispiels (3. Reduktion)

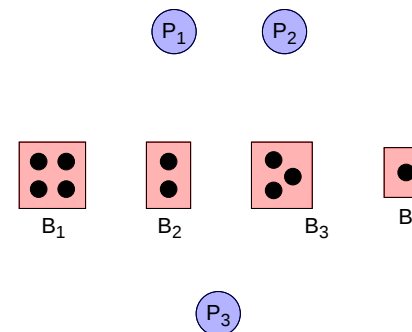

- ◆ es bleiben keine Prozesse mit Anforderungen übrig → keine Verklemmung
- ◆ übrig bleibende Prozesse sind verklemmt und in einem Zyklus

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.26

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Erkennung durch Reduktionsverfahren

- Annahmen:
 - ◆ m Betriebsmitteltypen; Typ i verfügt über b_i Instanzen
 - ◆ n Prozesse
- Definitionen
 - ◆ B ist der Vektor $(b_1, b_2, \dots, b_m)$ der vorhandenen Instanzen
 - ◆ R ist der Vektor $(r_1, r_2, \dots, r_m)$ der noch verfügbaren Restinstanzen
 - ◆ C_j sind die Vektoren $(c_{j,1}, c_{j,2}, \dots, c_{j,m})$ der aktuellen Belegung durch den Prozeß j
- Es gilt: $\sum_{j=1}^n c_{j,i} + r_i = b_i$ für alle $1 \leq i \leq m$

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.27

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Erkennung durch Reduktionsverfahren (3)

- Beispiel
 - ◆ $m = 4$; $B = (4, 2, 3, 1)$
 - ◆ $n = 3$; $C_1 = (0, 0, 1, 0)$; $C_2 = (2, 0, 0, 1)$; $C_3 = (0, 1, 2, 0)$
 - ◆ daraus ergibt sich $R = (2, 1, 0, 0)$
 - ◆ Anforderungen der Prozesse lauten:
 $A_1 = (2, 0, 0, 1)$; $A_2 = (1, 0, 1, 0)$; $A_3 = (2, 1, 0, 0)$
- Ablauf
 - ◆ Auswahl eines Prozesses: Prozeß 3, da $A_3 \leq R$; markiere Prozeß 3
 - ◆ Addiere C_3 zu R : neues $R = (2, 2, 2, 0)$
 - ◆ Auswahl eines Prozesses: Prozeß 2, da $A_2 \leq R$; markiere Prozeß 2
 - ◆ Addiere C_2 zu R : neues $R = (4, 2, 2, 1)$
 - ◆ Auswahl eines Prozesses: Prozeß 1, da $A_1 \leq R$; markiere Prozeß 1
 - ◆ kein Prozeß mehr markiert: keine Verklemmung

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.29

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

3 Erkennung durch Reduktionsverfahren (2)

- Weitere Definitionen
 - ◆ A_j sind die Vektoren $(a_{j,1}, a_{j,2}, \dots, a_{j,m})$ der aktuellen Anforderungen durch den Prozeß j
 - ◆ zwei Vektoren A und B stehen in der Relation $A \leq B$, falls die Elemente der Vektoren jeweils paarweise in der gleichen Relation stehen
- Algorithmus
 - (1) alle Prozesse sind zunächst unmarkiert
 - (2) wähle einen Prozeß j , so daß $A_j \leq R$
(Prozeß ist ohne Verklemmung ausführbar)
 - (3) falls ein solcher Prozeß j existiert, addiere C_j zu R , markiere Prozeß j und beginne wieder bei Punkt (2)
(Bei Terminierung wird der Prozeß alle Betriebsmittel freigeben)
 - (4) falls ein solcher Prozeß nicht existiert, terminiere Algorithmus
 - ◆ alle nicht markierten Prozesse sind an einer Verklemmung beteiligt

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.28

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

4 Einsatz der Verklemmungserkennung

- Wann sollte Erkennung ablaufen?
 - ◆ Erkennung ist aufwendig (Aufwand $O(n^2)$ bei Zyklenerkennung)
 - ◆ Häufigkeit von Verklemmungen eher gering
 - ◆ zu häufig: Verschwendung von Ressourcen zur Erkennung
 - ◆ zu selten: Betriebsmittel werden nicht optimal genutzt, Anzahl der verklemmten Prozesse steigt
- Möglichkeiten:
 - ◆ Erkennung, falls eine Anforderung nicht sofort erfüllt werden kann
 - ◆ periodische Erkennung (z.B. einmal die Stunde)
 - ◆ CPU Auslastung beobachten; falls Auslastung sinkt, Erkennung starten

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.30

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

5 Erholung von Verklemmungen

- Verklemmung erkannt: Was tun?
 - ◆ Operateur benachrichtigen; manuelle Beseitigung
 - ◆ System erholt sich selbst
- Abbrechen von Prozessen (terminierte Prozesse geben ihre Betriebsmittel wieder frei)
 - ◆ alle verklemmten Prozesse abbrechen (großer Schaden)
 - ◆ einen Prozeß nach dem anderen abbrechen bis Verklemmung behoben (kleiner Schaden aber rechenzeitintensiv)
 - ◆ mögliche Schäden:
 - Verlust von berechneter Information
 - Dateninkonsistenzen

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.31

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

H.6 Kombination der Verfahren

- Einsatz verschiedener Verfahren für verschiedene Betriebsmittel
 - ◆ Interne Betriebsmittel:
 - Verhindern von Verklemmungen durch totale Ordnung der Betriebsmittel (z.B. IBM Mainframe-Systeme)
 - ◆ Hauptspeicher:
 - Verhindern von Verklemmungen durch Entzug des Speichers (z.B. durch Swap out)
 - ◆ Betriebsmittel eines Jobs:
 - Angabe der benötigten Betriebsmittel beim Starten; Einsatz der Vermeidungsstrategie durch Feststellen unsicherer Zustände
 - ◆ Hintergrundspeicher (Swap space):
 - Vorausbelegung des Hintergrundspeichers

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.33

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.

5 Erholung von Verklemmungen (2)

- Entzug von Betriebsmitteln
 - ◆ Aussuchen eines „Opfer“-Prozesses (Aussuchen nach geringstem entstehendem Schaden)
 - ◆ Entzug der Betriebsmittel und Zurückfahren des „Opfer“-Prozesses (Prozeß wird in einen Zustand zurückgefahren, der unkritisch ist; benötigt Checkpoint oder Transaktionsverarbeitung)
 - ◆ Verhinderung von Aushungerung (es muß verhindert werden, daß immer derselbe Prozeß Opfer wird und damit keinen Fortschritt mehr macht)

SP I

Systemprogrammierung I

© Franz J. Hauck, Univ. Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, 1999 / 1999

H-Deadlock.fm 1999-01-19 08.41

H.32

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage, außer zu Lehrzwecken an der Universität Erlangen-Nürnberg, bedarf der Zustimmung des Autors.